

PASŪTĪTĀJS:

Gulbenes novada dome

REĢISTRĀCIJAS NR.:

90009116327

PASŪTĪTĀJA JUR. ADRESE.:

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

ARHĪVA NR.:

MP-003-2018

PASŪTĪJUMA NR.:

GND/9.15/18/57

BŪVES KLASIFIKĀCIJAS NR.:

2112

BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS:

BŪVPROJEKTS

Lizuma muižas parka pārbūve

ADRESE:

"Akācijas", Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV-4425

BŪVPROJEKTĒŠANAS STADIJA:

BŪVPROJEKTS

BŪVPROJEKTA DAĻA:

VISPĀRĪGĀ DAĻA (ĢI, TI)
ARHITEKTŪRAS DAĻAS TERITORIJAS SADAĻA (TS)
BŪVPROJEKTA ĢENERĀLPLĀNS (ĢP)
ELEKTROAPGĀDE, ĀRĒJIE TĪKLI (ELT)
DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS (DOP)

SĒJUMA NR.:

1/2

MARKA:

TI; TS; ĢP; ELT;DOP

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

VALDIS CAUNE

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS:

VALDIS CAUNE

BŪVPROJEKTA TS DAĻAS VADĪTĀJS:

VALDIS CAUNE

BŪVPROJEKTA ELT DAĻAS VADĪTĀJS:

ZIGMĀRS SPROĢIS

BŪVPROJEKTA DOP DAĻAS VADĪTĀJS:

VALDIS CAUNE

BŪVPROJEKTA SASTĀVS

1. VISPĀRĪGĀ DAĻA (TI)

ARHITEKTŪRAS DAĻAS TERITORIJAS SADAĻA (TS)

BŪVPROJEKTA ĢENERĀLPLĀNS (ĢP)

ELEKTROAPGĀDE, ĀRĒJIE TĪKLI (APGAISMOJUMS) (ELT)

DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS (DOP).....1.SĒJUMS

2. IZMAKSU APRĒĶINS (T)2.SĒJUMS

SĒJUMA SATURS

1. Būvprojekta sastāvs	lapa 2
2. Sējuma saturs	lapa 3
3. VISPĀRĪGĀ DAĻA.....	lapa 4
4. Būvkomersanta reģistrācijas apliecība.....	lapa 5
5. Būvprakses sertifikāts ceļu projektēšanā Nr.3-01386.....	lapa 6
6. Būvprakses sertifikāts ceļu projektēšanā Nr. 3-01335.....	lapa 7
7. Būvprakses sertifikāts elektroietaišu projektēšanā Nr.3-01280	lapa 10
8. Apdrošināšanas polišu kopijas	lapa 9-12
9. Projektēšanas uzdevums	lapa 13-15
10. Zemesgrāmatu apliecības kopija	lapa 16-17
11. Zemes robežu plāna kopija	lapa 18-19
12. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas uzziņa	lapa 20-21
13. AS Sadales tīkls tehniskie noteikumi	lapa 22
14. SIA "Eko NRG" tehniskie noteikumi	lapa 23-24
15. SIA Lattelecom tehniskie noteikumi	lapa 25-26
16. Inženier topogrāfiskais plāns.....	lapa 27
17. TERITORIJAS SADAĻA.....	lapa 28
18. Skaidrojošs apraksts	lapa 29-36
19. Vispārīgie rādītāji	lapa 37 (TS-1)
20. Ģenerālplāns	lapa 38 (ĢP-1)
21. Vertikālais plāns	lapa 39 (TS-2)
22. Garenprofili	lapa 40 (TS-3)
23. Šķērs griezumā.....	lapa 41 (TS-4)
24. Ass izspraušanas saraksts.....	lapa 42
25. Darbu daudzumu kopsavilkums	lapa 43
26. ELEKTROAPGĀDE, ĀRĒJIE TĪKLI (APGAISMOJUMS)	lapa 44
27. Skaidrojošs apraksts	lapa 45-46
28. Vispārīgie rādītāji	lapa 47 (ELT-1)
29. Inženier topogrāfiskais plāns ar projektējamajiem apgaismes tīkliem	lapa 48 (ELT-2)
30. 0,4/0,23 kV apgaismes tīklu shēma	lapa 49 (ELT-3)
31. Inženierkomunikāciju šķērsojumi.....	lapa 50 (ELT-4)
32. Galveno materiālu un darbu saraksts	lapa 51 (ELT-5)
33. DARBU ORGANIZĀCIJAS PROJEKTS	lapa 52
34. Vispārīgie rādītāji. Darbu organizācijas projekta plāns	lapa 53 (DOP-1)

VISPĀRĪGĀ DAĻA



LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1519 ♦ Tālrunis 371-67013100 ♦ Fakss 371-67280882 ♦ E-pasts: pasts@em.gov.lv

LĒMUMS

R ī g ā

24.10.2013. Nr.412- 9.1-3162

SIA „Marten projekti”
vienotais reģ. Nr. 40103665072
"Bērzavoti k-2" -21B, Lapenieki
Ķekavas pag.
Ķekavas nov., LV-2111

Par komersanta reģistrāciju būvkomersantu reģistrā

Izskatot SIA „Marten projekti” 2013.gada 24.oktobrī iesniegto iesniegumu reģistrācijai būvkomersantu reģistrā, secināju, ka SIA „Marten projekti” atbilst Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumu Nr.799 “Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” (turpmāk – noteikumi) 4.punkta prasībām.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz noteikumu 7.1.apakšpunktu,

nolēmu:

reģistrēt **SIA „Marten projekti”** būvkomersantu reģistrā, piešķirot būvkomersanta reģistrācijas numuru: **11135-R** un nosakot ikgadējās informācijas iesniegšanas datumu: **24.oktobris**.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Atbildīgā amatpersona –
Būvniecības un mājokļu politikas
departamenta direktore

I.Oša

24.10.2013.
E.Lase, 67013049
elina.lase@em.gov.lv

VALDIS CAUNE

Personas pamatdati

Vārds Valdis

Uzvārds Caune

Sertifikāta pamatdati

Sertifikāta numurs 3-01386

Sertifikāts piešķirts 24.05.2017

Specialitāte Projektēšana

Statuss Aktīvs

Darbības sfēras/jomas

Sfēras numurs	Sfēra/Joma	Sfēras/Jomas piešķiršanas datums	Sfēras/Jomas derīguma termiņš	Sertificēšanas institūcija	Sfēras statuss
16-20-00121	Ceļu projektēšana	24.05.2017	Beztermiņa	<u>LBS BSSI ()</u>	Aktīvs

Kontakti

E-pasts caune.valdis@gmail.com

Tālrunis 26133944

▼ Statusa izmaiņu vēsture

Datums no	Statuss
24.05.2017	Aktīvs

▼ Pārreģistrācijas vēsture

Sfēra	Sertifikāta numurs	Joma
Ceļu projektēšana	20-5708	Ceļu projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība

JĀNIS LUKŠA

Personas pamatdati

Vārds Jānis
Uzvārds Lukša

Sertifikāta pamatdati

Sertifikāta numurs 3-01335
Sertifikāts piešķirts 19.04.2017
Specialitāte Projektēšana
Statuss Aktīvs

Darbības sfēras/jomas

Sfēras numurs	Sfēra/Joma	Sfēras/Jomas piešķiršanas datums	Sfēras/Jomas derīguma termiņš	Sertificēšanas institūcija	Sfēras statuss
16-20-00108	Ceļu projektēšana	19.04.2017	Beztermiņa	LBS BSSI ()	Aktīvs

➤ Statusa izmaiņu vēsture		
▼ Pārreģistrācijas vēsture		
Sfēra	Sertifikāta numurs	Joma
Ceļu projektēšana	20-5685	ceļu projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Būvniecības informācijas sistēmu obligāta.

ZIGMĀRS SPROĢIS

Personas pamatdati

Vārds Zigmārs
Uzvārds Sproģis

Sertifikāta pamatdati

Sertifikāta numurs 3-01280
Sertifikāts piešķirts 20.02.2017
Specialitāte Projektēšana
Statuss Aktīvs

Darbības sfēras/jomas

Sfēras numurs	Sfēra/Joma	Sfēras/Jomas piešķiršanas datums	Sfēras/Jomas derīguma termiņš	Sertificēšanas institūcija	Sfēras statuss
09-70-00222	Elektroietaišu projektēšana (līdz 1 kv, no 1 līdz 35 kv)	20.02.2017	Beztermiņa	LEEA SpecSC ()	Aktīvs

▼ Statusa izmaiņu vēsture

Datums no	Statuss
20.02.2017	Aktīvs

Būvniecības valsts kontroles birojs

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Būvniecības informācijas sistēmu obligāta.

PROFESIONĀLĀS CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANA

Polise



Iepriekšējās polises Nr.: LV16-52-00000514-4

Nr.: LV17-52-00000506-7

Apdrošinājuma ņēmējs:

Vārds, uzvārds/Nosaukums: MARTEN PROJEKTI SIA

Pers.kods/Reģ. Nr.: 40103665072

Adrese: Bērzavoti k-2, Lāpene, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111, Latvija

Apdrošinātais:

Vārds, uzvārds/Nosaukums: VALDIS CAUNE

Pers.kods/Reģ. Nr.: 040383-12252

Vārds, uzvārds/Nosaukums: JĀNIS LUKŠA

Pers.kods/Reģ. Nr.: 090483-11598

Apdrošināšanas objekts:

Apdrošināšanas objekts ir Apdrošinātā profesionālā civiltiesiskā atbildība par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, Apdrošinātajam veicot apdrošināto profesionālo darbību apdrošināšanas teritorijā.

Apdrošinātā profesionālā darbība	Atbildības limits pretenzijām par vienu apdrošināšanas gadījumu
Projektēšanas pakalpojumi, autoruzraudzības pakalpojumi, Būvprojekta ekspertīzes pakalpojumi	150 000.00 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši euro un 00 centi)
Papildu nosacījumi apdrošināšanas aizsardzībai	Apakšlimits pretenzijām par vienu apdrošināšanas gadījumu un apdrošināšanas periodu kopā
Apakšuzņēmēju civiltiesiskā atbildība	150 000.00 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši euro un 00 centi)
Apdrošinātā civiltiesiskā atbildība par zaudējumiem, kas radušies, sakarā ar jau uzcelta objekta (vai tā daļas) pārbūvi	150 000.00 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši euro un 00 centi)

Apdrošināšanas objekta speciālie noteikumi: Arhitektu un inženieru profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi Nr. 3-20.1. Pielikums BTA „Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi Nr. 20.1.”

Apdrošināšanas teritorija: Visa Latvija

Pašrisks: 1 500.00 EUR par vienu apdrošināšanas gadījumu

Objekta apdrošināšanas prēmija: 480.00 EUR (četri simti astoņdesmit euro un 00 centi)

Atbildības limits:

Pretenzijām par apdrošināšanas periodu kopā: 150 000.00 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši euro un 00 centi)

Apdrošināšanas nosacījumi:

Apdrošināšanas periods: 20.06.2017. - 19.06.2018.

Retroaktīvais periods: 20.06.2014. - 19.06.2017.

Piemērojamie normatīvie akti: Latvija

Pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periods: 36 mēneši

Apdrošināšanas prēmija: 480.00 EUR (četri simti astoņdesmit euro un 00 centi)

Apdrošināšanas prēmijas samaksas datums un summa:

Maksājumu skaits: 1

1. 20.06.2017 480.00 EUR

BTA vārdā:

Starptieks: IIZI BROKERS SIA

Vārds, uzvārds: MĀRIS KĒSELIS

Paraksts:

Apdrošinājuma ņēmēja vārdā:

Vārds, uzvārds: Valdis Caune

Paraksts:



1/2



Noticis negadījums?
Piesaki atbildību ātri un vienkārši:
pa tālr. 26 12 12 12 vai www.bta.lv

AAS "BTA Baltic Insurance Company"
Vienotais Reģ. Nr. 40103840140
K.Valdemāra iela 63, Rīga, LV-1010, Latvija
e-pasts: bta@bta.lv

Tel.: +371 26 12 12 12
Fakss: +371 67025190
www.bta.lv

PROFESIONĀLĀS CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANA

Polise

Nr.: LV17-52-00000506-7

Īpašie nosacījumi:

1. Ja polisē norādītā apdrošināšanas prēmija netiek samaksāta polisē norādītajā termiņā un apmērā, tad apdrošināšanas līgums nav stājies spēkā no tā noslēgšanas brīža.
2. Apdrošināšanas aizsardzībā tiek iekļauta apakšuzņēmēju civiltiesiskā atbildība sekojošām personām:
 - 1) Lauris Bernāns 190385-12168
 - 2) Zigmārs Sproģis 101086-10118
 - 3) Uldis Frančenko 120167-11287
 - 4) Andrejs Fjodorovs 010973-10122.
3. Apdrošināšanas līguma neatņemama sastāvdaļa ir BTA Valdes 23.01.2007. apstiprinātie „BTA Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi Nr.20.1.” un to pielikums "Arhitektu un inženieru profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi Nr.3-20.1", kuri ir atrodamā <http://www.bta.lv/lat/company/about-us/download/cta/>. Apdrošinājumaņēmējs ar apdrošināšanas prēmijas iemaksu apliecina, ka ar tiem un arī šeit minētajiem individuālajiem nosacījumiem ir iepazinies, tie viņam pilnībā ir saprotami un pieņemami. Instrukcijas par darbībām, kas jāveic, iestājoties iespējamam apdrošināšanas gadījumam, var saņemt, piezvanot uz BTA klientu atbalsta dienesta dienakts tālruni +371 26121212.
4. Tiek apdrošināta arī Apdrošinātā civiltiesiskā atbildība par pēkšņu un neparedzētu vides piesārņojumu.
BTA Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumu Nr.20.1. punkts Nr. 4.1.3. tiek izteikts šādā redakcijā:
 - 1) personīgajam kaitējumam vai miesas bojājumiem vai īpašuma bojāejai, bojājumiem vai izmantošanas neiespējamībai, ko tieši vai netieši ir izraisījis "piesārņošanas gadījums";
 - 2) testēšanas, monitoringa, novākšanas izdevumiem sakarā ar "piesārņojošās vielas" saturēšanu, anulēšanu, notīrīšanu;
 - 3) līgumsodiem un jebkāda veida soda naudām vai citām līdzīgām sankcijām, kā arī nesamaksātiem nodokļiem un citiem maksājumiem, kas tieši vai netieši izriet no "piesārņošanas gadījuma";
 - 4) tīri finansiālajiem zaudējumiem;
 - 5) kaitējumiem ekoloģijai / bioloģiskai daudzveidībai.
5. Neskatoties uz iepriekšminēto, šī Apdrošināšanas polise sedz atbildību, kas ir izņēmums no seguma augstāk minētajos punktos (1) un (2), ar nosacījumu, ka:
 - a) atbildība ir radusies no nejauša, identificējama, bez iepriekšējā nodoma nodarītā "piesārņošanas gadījuma", kas noticis apdrošināšanas polises darbības laikā un kuru ir izraisījis darbība, ko Apdrošinātais vai kāds viņa vārdā veic apdrošināšanas teritorijā un
 - b) Apdrošinātais ir uzzinājis par "piesārņošanas gadījumu" 72 stundu ietvaros sākot no tā iestāšanās un 7 dienu laikā ir rakstveidā ziņojis Apdrošinātājam par "piesārņošanas gadījuma" iestāšanos.Apdrošinātā gadījuma datums ir datums, kad cietusi persona, cita trešā persona vai Apdrošinājumaņēmējs ir pirmo reizi atklājis miesai vai īpašumam nodarīto kaitējumu, kas ir pierādāms.
Toties augstākminētais izņēmums nav attiecināms uz:
 - (a) prasībām, kas cēlušās no vides piesārņošanas izrietošiem bojājumiem, kas ir neizbēgami parastās darbības rezultātā, nepieciešami, vai tādi, kuru sekas Apdrošinājumaņēmējs ir paredzējis vai akceptējis.
 - (b) testēšanas, monitoringa, novākšanas izdevumiem sakarā ar "piesārņojošās vielas" saturēšanu, anulēšanu, notīrīšanu Apdrošinātā teritorijā vai zem tās.Šis klauzulas izpratnē "piesārņošanas gadījums" ir noplūde, izmete, izkaisīšana vai izkliešana Apdrošinātā teritorijā vai no tās. „Piesārņojošās vielas” nozīmē jebkādu cietu, šķidr, gāzveidīgu vai termisku kairinātāju vai sārotāju, tai skaitā, bet neierobežojoties ar dūmiem, tvaiku, sodrēju, putām, skābi, sārmu, ķīmikālijām un „atkritumiem”. „Atkritumi” iekļauj materiālus, no kuriem ir jāatbrīvojas vai kurus ir jāpārstrādā atkārtotai izmantošanai, jāpārtaisa, vai jāutilizē, vai no kuriem atbrīvojas, kurus pārstrādā atkārtotai izmantošanai, pārtaisa vai utilizē.
6. Līgums noslēgts saskaņā ar pieteikumu Nr. LV17-52-00000506-7. Šis pieteikums ir neatņemama līguma sastāvdaļa.
7. Attiecībā uz retroaktīvo periodu tiek piemēroti apdrošināšanas līguma LV16-52-00000514-4 nosacījumi.


Līguma noslēgšanas datums, laiks, vieta: 20.06.2017., plkst.: 16:29, Rīga

BTA vārdā:

Starpnieks: IIZI BROKERS SIA

Vārds, uzvārds: MĀRIS KERSELIS

Paraksts:

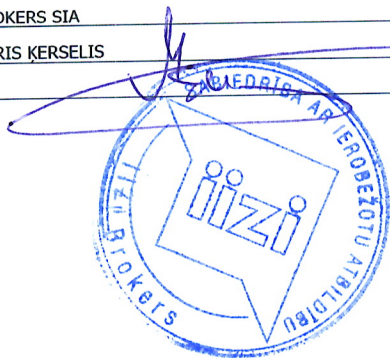

Apdrošinājumaņēmēja vārdā:

Vārds, uzvārds: Valdis Caune

Paraksts:

MARTEN
PROJEKTI

**Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas
POLISE NR. 627634625**



Līguma darbības periods

No **24.11.2017** plkst. 16:52 līdz **23.11.2018** plkst. 23:59

Noslēgšanas datums: 24.11.2017

Retroaktīvais datums: **24.11.2017**

Pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periods: **36 mēneši**

Apdrošinājuma ņēmējs

Nosaukums: **RGR BŪVE, SIA**
Reģ. Nr.: **40002052257**
Adrese: **Cālišpurva iela 17, Baloži, Ķekavas nov., LV-2128**

Apmaksas nosacījumi

Kopējā prēmija: 340.90 EUR (Trīs simti četrdesmit euro un 90 centi)

Prēmija apmaksai: 340.90 EUR (Trīs simti četrdesmit euro un 90 centi)

Apmaksas termiņš: 03.12.2017

Bankas rekvizīti:

AS Luminor Bank (DNB)	LV93RIKO0002013051362
AS Luminor Bank (Nordea)	LV90NDEA0000084846772
AS SEB Banka	LV60UNLA0050002300708
AS Swedbank	LV13HABA0551008461190
AS Citadele banka	LV03PARX0000231821015
VAS Latvijas Pasts	LV38LPNS0001001855899

**Veicot apmaksu, maksājuma uzdevumā jānorāda
polises vai rēķina numurs!**

Polise stājas spēkā, ja samaksa ir veikta polisē norādītajā
termiņā.

Atbildības limits

Kopējais atbildības limits: **110 000 EUR**

Atbildības limits vienam apdrošināšanas gadījumam: **110 000 EUR**

Pašrisks: **250 EUR**

Apdrošinātā profesionālā darbība

Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana;
Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība;
Elektroietaišu projektēšana.

Apdrošināšanas teritorija

Latvija

Apdrošināšanas noteikumi

Apdrošināšanas līguma neatņemama sastāvdaļa ir:
Apdrošināšanas līguma vispārējie noteikumi Nr. 04
Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi Nr. 58.03
Klauzula Nr.BP1 "Būvspeciālistu profesionālā civiltiesiskās atbildība"

Saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteikumiem un nosacījumiem tiek atlīdzināti	Pamata segums / Apakšlimits
☒ tieši apdrošināts	
Tiešie finansiālie zaudējumi	☒
Zaudējumi sakarā ar trešās personas dzīvībai, veselībai nodarīto kaitējumu	☒
No trešās personas dzīvībai vai veselībai nodarīta kaitējuma izrietošie finansiālie zaudējumi	☒
Zaudējumi sakarā ar trešās personas īpašuma bojājumu vai bojāeju	☒
Tiesāšanas izdevumi	☒
Glābšanas izdevumi	☒
Ekspertīzes izdevumi	☒
Juridisko pakalpojumu izdevumi	10% no viena gadījuma limita
Izdevumi par tiesas sēdes apmeklējumu Civilprocesā 50 EUR dienā	☒
Apakšuzņēmēju atbildība ar regresa tiesībām no AAS BALTA puses	☒
Atbildība par pēkšņu un neparedzētu vides piesārņojumu	25% no viena gadījuma limita

Apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA, vienotais reģ. nr. 40003049409
Raunas iela 10, Rīga, LV-1039, Latvija, tālrunis 67082333, fakss 67082345, e-pasts balta@balta.lv, www.balta.lv

KOPIJA PAREIZA

Lappuse 1 no 2

SIA "RGR BŪVE"
Valdes locekle
Zigda Martiņš

Saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteikumiem un nosacījumiem tiek atlīdzināti

☒ tiek apdrošināts

Tiešie finansiālie zaudējumi, kas ir saistīti ar jau uzcelta objekta pārbūvi

☒

Polises īpašie nosacījumi

1. Uzcelta objekta pārbūve

Tiek atlīdzināti tiešie finansiālie zaudējumi, kas ir saistīti ar jau uzcelta objekta pārbūvi.

Vispārējā informācija par apdrošināto risku

Apdrošinātie

Nr.	Vārds, uzvārds / Nosaukums	Personas kods / Reģistrācijas numurs	Izglītība	Stāžs
1.	Haralds Lūre		Vidējā speciālā	23
2.	Zigmārs Sproģis	101086-10118	Augstākā	7
3.	Oskars Priedītis		Augstākā	8

Papildu informācija par apdrošināto profesionālo darbību

Atbildība netiek apdrošināta šādos objektos, šo objektu teritorijā vai šādiem objektiem: gaisa transportlīdzekļi, lidostas, lidlauki, sliežu objekti, funikulieri, sliežu transporta līdzekļi, ūdens transportlīdzekļi, ostas, krastmalas, doki, sausie doki, kuģu būvētavas.

Ienākumi no apdrošinātas profesionālās darbības par tekošā gada 12 mēnešiem EUR: 10 000

Tekošā gada 12 mēnešu būvdarbu vērtība EUR: 1 000 000

Darbi tiek veikti šādos būvju grupu objektos: I, II.

Apdrošinājumaņēmējs/Apdrošinātais apstiprina

☒ Jā ☐ Nē☒ Apdrošinātais sniedz pakalpojumus tikai apdrošinājumaņēmēja vārdā☐ Apdrošinātais sniedz pakalpojumus saistītām personām☐ Apdrošinātajam ir klienti, kuri reģistrēti vai veic darbību ārpus Latvijas.☐ Apdrošinātajam ir klienti, kuri ienes vairāk par 50% no apdrošināto gada ienākuma☐ Apdrošinātā darba devējām ir saistītie uzņēmumi, pārstāvniecības ārpus Latvijas vai starptautiskā kompānija, kuru pārstāv Apdrošinātā darba devējs

Informācija par zaudējumiem, pretenzijām

Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā pret apdrošinājumaņēmēju/apdrošināto nav izvirzīta neviena prasība/pretenzija par zaudējumiem, kas saistīti ar apdrošināto profesionālo darbību.

Apdrošinājumaņēmējs apstiprina:

- veicot apdrošināšanas prēmijas samaksu, es apliecinu, ka apdrošināšanas līgumā norādītā informācija ir patiesa un pilnīga un pirms apdrošināšanas prēmijas samaksas esmu iepazinies un apspriedis apdrošināšanas polisē norādīto informāciju un noteikumus, un tie pilnībā ir saskaņoti ar mani un atspoguļo manu brīvu gribu,
- esmu saņēmis šajā polisē minētos noteikumus un/vai esmu informēts, ka noteikumi ir pieejami www.balta.lv vai jebkurā AAS "BALTA" filiālē visā Latvijā,
- man ir izskaidroti Riska/-u īpašie nosacījumi un pašriska būtība.

Polise ir sagatavota elektroniski un ir derīga bez paraksta

Apdrošinājumaņēmējs

Nosaukums: RGR BŪVE, SIA
Reģ. Nr.: 40002052257
E-pasts: rgrbuve@gmail.com
Korespondences adrese: Cālišpurva iela 17, Baloži, Ķekavas nov., LV-2128

Apdrošinātāja pārstāvis

Vārds, uzvārds: Andra Liepa-Ķekse
Tālrunis: 29145092, 67035108
E-pasts: andra.liepa.kekse@balta.lv
Struktūrvienība: AAS "BALTA" filiāle "Rīgas nodaļa"

Tālrunis atlīdzības pieteikšanai +371 675 333 75

KOPIJA / PAREIZA
SIA "RGR BŪVE"
Valdes locekle
Zigda Martinsone


Projektēšanas uzdevums

1.	VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU	
1.1	Objekts	Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība „Lizuma muižas parka pārbūve”
1.2	Projektējamā objekta adrese	„Akācijas”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV-4425
1.3	Zemes gabala īpašnieks	Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
1.4	Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti	Zemesgrāmata
1.5	Zemes vienības kadastra apzīmējums	50720060259
1.6	Projekta pasūtītājs	Gulbenes novada dome
1.7	Pasūtītāja atbildīgie pārstāvji	- Irēna Ābelīņa, Gulbenes novada Lizuma vidusskolas direktore; e-pasts: irena3@inbox.lv; - Jānis Barinskis, Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas vadītājs; T: 26467459, e-pasts: janis.barinskis@gulbene.lv
1.8	Īpašuma platība	7.2 ha
1.9	Būvniecības veids	Pārbūve
1.10	Projektēšanas stadijas	Būvprojekts
1.11	Tehniskās dokumentācijas nosaukums	Lizuma muižas parka pārbūve
1.12	Projektēšanas ilgums	30 dienas no līguma noslēgšanas brīža, ieskaitot saskaņošanu ar pasūtītāju
1.13	Prasības autoruzraudzībai	Paredzēt autoruzraudzību. <u>Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums</u> – jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma. <u>Autoruzraudzības plāns</u> – apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs vismaz vienu reizi mēnesī būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju laiku un vietu. <u>Autoruzraudzības izmaksas</u> – jāparedz vismaz 10% no Tehniskās dokumentācijas izmaksām.
1.14	Tehniskie un/vai īpašie noteikumi	Ir izstrādāts topogrāfiskais plāns.
1.15	Saskaņošana ar pasūtītāju	Veic projektētājs pēc saskaņošanas ar ieinteresētajām institūcijām saskaņā ar Būvatļauju. Būvprojekts saskaņošanai ar pasūtītāju iesniedzams Gulbenes novada Attīstības un projektu nodaļā. Saskaņošanas ilgums, no pilna būvprojekta saņemšanas brīža – 1 nedēļa (ja nav nepieciešama tehniskās dokumentācijas koriģēšana)
1.16	Saskaņošana ar citām institūcijām	Būvprojekta saskaņošanu veic projektētājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar pasūtītāju.
1.17	Tehniskās	Veic projektētājs pēc saskaņošanas ar pasūtītāju un citām


	dokumentācijas saskaņošana/akceptēšana	ieinteresētajām institūcijām, akceptē Būvprojektu ar Gulbenes novada domes Būvvaldi.
1.18	Būvatļauja	Projektētājs sagatavo visus nepieciešamos dokumentus, lai saņemtu būvatļauju. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs sagatavo pilnvaru.
1.19	Projektēšanas mērķis	Lizuma muižas parka pārbūves rezultātā izveidot apgaismotus bruģētus pastaigu celiņus ~340m ² . Paredzēt 5 solu, apgaismes ķermeņu un atkritumu tvertņu uzstādīšanu pie soliņiem*; *Skaits tiks precizēts projektēšanas laikā.
1.20	Tehniskās apsekošanas atzinums	Objekta apsekošanu pretendents veic kopīgi ar pasūtītāju.
1.21	Koku un krūmu ciršanas atļauja	Ja nepieciešams, izsniedz Gulbenes novada domes izveidotā vides aizsardzības jautājumu komisija.
2.	PRASĪBA IZSTRĀDĀT	
2.1	Projektēšanas nosacījumi	1. Projekta sastāvs: 1) Vispārīgā daļa; 2) Arhitektūras daļa: - teritorijas sadaļa, - arhitektūras risinājumi, 3) Inženierisinājumu daļa: - Ārējā apgaismojuma tīklus - Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, specifikācijas 4) Ekonomikas daļa: - būvdarbu apjomu saraksts (BA), - izmaksu aprēķins - tāmes (T), 5) Būvdarbu organizācija; - Darbu organizēšanas projekts (DOP)
2.2	Prasības ģenerālplānam	- Ģenerālplāns, izstrādājams atbilstošā mērogā, uz topogrāfiskā plāna, atbilstoši visiem saistošajiem noteikumiem, normatīviem un standartiem.
2.3	Prasības arhitektūras sadaļai	- iekļaut vertikālo plānojumu, izstrādāt teritorijas vizuālo risinājumu, raksturīgos griezumus ar augstuma atzīmēm un citus, nepieciešamos plānus. - Paredzēt celiņus ar bruģa segumu; - Ja pārbūves projektā tiek skartas inženierkomunikācijas, paredzēt to aizsardzību vai pārbūvi, ja tas nepieciešams.
2.4	Prasības Inženierisinājumu daļai	- Nepieciešamības gadījumā aizsargāt un saglabāt esošos inženiertīklus
2.5	Prasības Darbu organizēšanas projektam	- Izstrādāt būvdarbu ģenerālplānu atbilstošā mērogā, - Izstrādāt darba aizsardzības plānu un skaidrojošo aprakstu.
2.6	Prasības izmaksu aprēķinam	- Izmaksu aprēķinu izstrādāt atsevišķā sējumā un norādīt piezīmi, ka visi atgūtie materiāli nonāk pasūtītāja īpašumā. Atgūto materiālu atbērtnē paredzama attālumā līdz 5 km.
2.7	Dokumenti, kas iesniedzami kopā ar būvniecības iesniegumu	Sagatavo tehnisko dokumentu izstrādātājs. -) Aizpildīts būvniecības iesniegums -) Skaidrojošs apraksts – informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, būvdarbu apjomu un veikšanas metodi.

		-) Grafiskie dokumenti: ģenerālplāns uz derīga topogrāfiskā plāna M1:500; raksturīgie griezumī ar augstuma atzīmēm; parka teritorijas vizuālais risinājums ar augstuma atzīmēm; labiekārtošanas risinājuma plāns; -) Saskaņojumi ar: zemesgabala īpašnieku; trešajām personām, kuru īpašuma vai lietošanas tiesības tiek skartas; -) Tehniskos vai īpašos noteikumus, ja to nosaka normatīvie akti
2.8	Tehniskās dokumentācijas eksemplāru skaits	Projektētājs iesniedz pasūtītājam: 6 eksemplārus papīra versijā (1 eks. Gulbenes novada domes Būvvaldei (sējumi cietos vākos, caursūti, lapas sanumurētas), 1 eks. autoram, 4 eks. pasūtītājam) un CD formātā (1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. – viss pdf failos; <u>Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra versijā</u>)


Sagatavoja:

 Lina Kariņa

PASŪTĪTĀJS:

 J. Barinskis

PROJEKTĒTĀJS:

 Andis Čakars

GULBENES RAJONA TIESAS ZEMESGRĀMATU NODAĻA
 Lizuma pagasta zemesgrāmatas nodaļējums Nr. 369
 Kadastra numurs: 5072 006 0259
 Nosaukums: Akācijas
 Adrese: "Akācijas", Lizums, Lizuma pag., Gulbenes nov.

Ieraksta Nr.	I. daļa 1. iedaļa Nekustams īpašums, servitūti un reālnastas	Daļa	Platība, lielums
1.1.	Zemes gabals ar kadastra numuru 5072- 006- 0259.		7.2 ha
2.1.	Izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes īpašuma kopplatība var tikt precizēta.		
3.1.	Lauksaimniecībā izmantojamā zeme.		2.3 ha
4.1.	Meži.		2.5 ha
5.1.	Uz zemes gabala atrodas skolas ēka ar divām palīgēkām.		2291.32 m ²
6.1.	Uz zemes gabala atrodas katlu māja ar palīgēku.		89.2 m ²
7.1.	Žurn. Nr. 655, lēmums 03.04.2001, tiesnese Inese Čakša Uz zemes gabala atrodas administratīvā ēka, kas pārvesta no zemesgrāmatas nodaļējuma Nr. 347.		1020.75 m ²
8.1.	Pēc pievienošanas nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala. Uz zemes gabala atrodas ēkas un būves.		7.2 ha
9.1.	Žurn. Nr. 656, lēmums 03.04.2001, tiesnese Inese Čakša Pievienots zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0389.		0.3034 ha
9.2.	Atdalīts no nekustama īpašuma "Kalēji", Lizuma pag., Gulbenes raj. (Lizuma pagasta zemesgrāmatas nodaļējuma Nr. 288).		
9.3.	Zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0389 platība pēc kadastrālās uzmērīšanas.		
9.4.	Uz zemes gabala atrodas garāžas ēka (kadastra apzīmējums 5072 006 0389 001).		
9.5.	Ēka atdalīta no nekustama īpašuma "Kalēji", Lizuma pag., Gulbenes raj. (Lizuma pagasta zemesgrāmatas nodaļējuma Nr. 288).		
9.6.	Pēc pievienošanas nekustams īpašums sastāv no 2 zemes gabaliem un ēkām.		7.5034 ha
10.1.	Žurn. Nr. 300000668697, lēmums 29.01.2004, tiesnese Inese Čakša Pievienots zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0434.		1.99 ha
10.2.	Zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0434 platība pēc kadastrālās uzmērīšanas.		
10.3.	Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0434 atrodas: ēka (kadastra apzīmējums 5072 006 0434 001).		
	Žurn. Nr. 300001166257, lēmums 25.08.2005, tiesnese Inese Čakša		

Ieraksta Nr.	I. daļa 2. iedaļa No nekustama īpašuma atdalītie zemes gabali, servitūti un reālnastu pārgrozījumi un dzēsumi	Daļa	Platība, lielums
---------------------	--	-------------	-------------------------

Nav ierakstu

Ieraksta Nr.	II. daļa 1. iedaļa Īpašnieks, dzimšanas gads, vieta, personas/nodokļu maksātāja kods, tiesību pamats	Daļa	Summa
1.1.	Īpašnieks: LIZUMA PAGASTA PAŠVALDĪBA, nodokļu maksātāja kods 90000026013.	1	
2.1.	Pamats: 2000. gada 29. novembra uzziņa Nr.22 Par Lizuma pagasta pašvaldībai piekritošo nekustamo īpašumu Akācijas, nodošanas-pieņemšanas akts, 1993. gada 8. jūnija nodošanas-pieņemšanas akts.		
3.1.	Žurn. Nr. 655, lēmums 03.04.2001, tiesnese Inese Čakša Īpašnieks: LIZUMA PAGASTA PAŠVALDĪBA, nodokļu maksātāja kods 90000026013.	1	
4.1.	Pamats: 2000. gada 31. oktobra pirkuma līgums.		3,000.00LVL
5.1.	Žurn. Nr. 656, lēmums 03.04.2001, tiesnese Inese Čakša Pamats zemes un ēkas pievienošanai: 2003. gada 23. decembra pirkuma līgums.		5,000.00LVL
6.1.	Žurn. Nr. 300000668697, lēmums 29.01.2004, tiesnese Inese Čakša Pamats zemes un ēkas pievienošanai: 2005. gada 11. augusta uzziņa Nr. 336 par Lizuma pagasta pašvaldībai piekritošo nekustamo īpašumu "Akācijas", 1993. gada 1. februāra līgums.		
7.1.	Žurn. Nr. 300001166257, lēmums 25.08.2005, tiesnese Inese Čakša Īpašnieks: Gulbenes novada dome, nodokļu maksātāja kods 90009116327.	1	
7.2.	Persona: Lizuma pagasta pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000026013. Īpašuma tiesība izbeigusies.	0	
7.3.	Pamats: Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punkts.		
	Žurn. Nr. 300002927884, lēmums 29.10.2010, tiesnese Inese Čakša		

Ieraksta Nr.	II. daļa 2. iedaļa Atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem, pēcmantinieku iecelšanu un mantojuma līgumiem	Daļa	Summa
---------------------	---	-------------	--------------

Nav ierakstu

Ieraksta Nr.	III. daļa 1. iedaļa Lietu tiesības, kas apgrūtinā nekustamu īpašumu	Daļa	Platība, lielums
1.1.	Atzīme - ceļa servitūts par labu Krūmiņu, Līvānu-1, Līvānu-11, Līvānu-12, Līvānu 13 zemēm.		0.2 km
2.1.	Atzīme - Latvijas autoceļu direkcijas V kategorijas autoceļa 30 m aizsargjosla.		0.5 km
3.1.	Atzīme - apakšzemes kabelu sakaru līnijas 5m aizsargjosla.		0.5 km
4.1.	Atzīme - uz zemes gabala atrodas Lauksaimniecības biedrībai piederoša ēka un Lizuma pagasta padomei piederošas ēkas un būves.		
5.1.	Pamats 4 atzīmju ierakstīšanai: 2000. gada 6. septembra Valsts zemes dienesta lēmums Nr.529 Žurn. Nr. 655, lēmums 03.04.2001, tiesnese Inese Čakša		
6.1.	No nekustama īpašuma "Kalēji", Lizuma pag., Gulbenes raj. (zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 288) pāriet apgrūtinājumi: Atzīme- aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 0,4kV. Žurn. Nr. 300000668697, lēmums 29.01.2004, tiesnese Inese Čakša		
7.1.	Atzīme - autoceļa P38 aizsargjosla.		
7.2.	Atzīme - Lizuma pagasta pašvaldības autoceļa aizsargjosla.		
7.3.	Atzīme - Lizuma pagasta pašvaldības autoceļa aizsargjosla.		
7.4.	Atzīme - elektrisko tīklu gaisvadu līnijas ar nominālo spriegumu 0,4kV aizsargjosla.		
7.5.	Atzīme - elektrisko tīklu gaisvadu līnijas ar nominālo spriegumu 0,4kV aizsargjosla.		
7.6.	Atzīme - servitūts - tiesība uz braucamo ceļu.		
7.7.	Atzīme - valsts ģeodēziskā atbalsta punkta P Nr.19 aizsargjosla.		
7.8.	Pamats: 2005. gada 11. augusta uzzīņa Nr.336 par Lizuma pagasta pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu "Akācijas". Žurn. Nr. 300001166257, lēmums 25.08.2005, tiesnese Inese Čakša		
Ieraksta Nr.	III. daļa 2. iedaļa Pārgrozījumi 1. iedaļas ierakstos, ierakstu un pārgrozījumu dzēsumi	Daļa	Platība, lielums
Nav ierakstu			



LATVIJAS REPUBLIKA

Gulbenes rajona
Lizuma pagasta padomes
saimniecības "AKĀCIJAS"

Zemes kadastra Nr.5072.006.0259

ZEMES ROBEŽU PLĀNS

Robežas noteiktas atbilstoši Lizuma pagasta padomes zemes komisijas 1996.gada 31.oktobra atzinumam, protokols Nr.25 un Lizuma pagasta padomes 2000.gada 13.jūlija lēmumam Nr.18, protokols Nr.7,5.§.

Robežu plāns sastādīts pēc 2000. gada robežu noteikšanas materiāliem mērogā 1 : 10 000

Zemes kopplatība ir 7.2 ha , izpildot robežu uzmērīšanu , zemes īpašuma kopplatība var tikt precizēta

Zemes īpašums reģistrēts

Gulbenes
Lizuma pagastā

zemesgrāmatu nodaļas

2001. gada 03. aprīlī

zemesgrāmatā

Nodalījuma (folijas) Nr.

369

Zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis

[Signature]



VALSTS ZEMES DIENESTA VIDZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA
GULBENES RAJONA FILIĀLE

Filiāles vadītāja

[Signature]



Aina Buka

20.09.2000

EKSPLIKĀCIJA

Zemesgabala Nr.	Kopplatība, ha	Lauksaimniecībā izmantojamā zeme	ZEMES LIETOŠANAS VEIDI												
			Tajā skaitā				No lauks.izm.zemēm meliorētas	Meži	Krūmāji	Purvi	Zem ūdeņiem	T.sk.	Zem ēkām un pagalmiem	Zem ceļiem	Pārējās zemes
			Arauzeme	Augļu dārzi	Plāvas	Gaišas						Zem zivju dīķiem			
7.2	2.3	-	1.6	-	0.7	-	2.5	-	-	0.2	-	2.0	0.2	-	

Zemes izvietojuma shēma

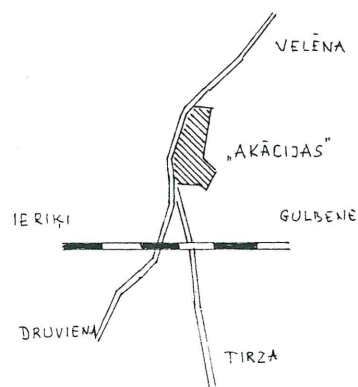

APROBEŽOJUMI

AIZSARGJOSLAS GAR IELĀM, AUTOCEĻIEM UN DZELZCEĻIEM

1. "Latvijas autoceļu direkcijas" 5.kat. autoceļa 30 m aizsargjosla- 0.5km; 1.5ha

AIZSARGJOSLAS GAR SAKARU LĪNIJĀM

2. Apakšzemes kabeļu sakaru līnijas 5m aizsargjosla 0.5km; 0.3ha

SERVITŪTI

3. Servitūta ceļš 6m-0.2km; 0.1ha



ROBEŽU APRAKSTS

- No A līdz B Lizuma pagasta pašvaldības zeme
- " B " C saimniecības "Krūmiņi" zeme
- " C " D Lizuma pagasta pašvaldības zeme
- " D " A "Latvijas autoceļu direkcijas" Gulbenes nod. zeme

Kontūru fotokartes Nr. 1090, 1140

Nr.Zemes ierīcības projektā 13 -181

M 1: 10 000

VZD Vidzemes reģionālās nodaļas Gulbenes rajona filiāles Nekustamā īpašuma formēšanas birojs

Biroja vadītājs	N.Ieleja	11.08.2000.
Robežas ierādīja	S.Zvaigznīte	17.07.2000.
Plānu zīmēja	S.Zvaigznīte	27.07.2000.



Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

Mazā Pils iela 19, Rīga, LV - 1050, tālr. 67229272, e-pasts vkpai@mantojums.lv, www.mantojums.lv

Rīgā

26.01.2018. Nr. 06-04/536

Uz 18.01.2018. iesniegumu

(Reģ. VKPAI 18.01. 2018. Nr.00489)

Uz 18.01.2018. iesniegumu

(Reģ. VKPAI 18.01. 2018. Nr.00490)

Gulbenes novada domei

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

dome@gulbene.lv

Uzziņa par kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām

Lizuma muižas parka pārbūvei

1. Iesniedzējs:

Gulbenes novada dome

2. Paredzētā darbības vieta:

Nekustams īpašums „Akācijas”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0259.

3. Iesniedzēja prasījums (iesniegums):

Sniegt uzziņa par kultūras pieminekļa aizsardzības prasībām Lizuma muižas parka pārbūvei.

4. Faktu konstatējums, papildus informācija:

4.1. Norādītas zemes gabals ir vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļu *Lizuma muižas apbūve* (valsts aizsardzības Nr. 5063) un *Parks* (valsts aizsardzības Nr. 5069) sastāvdaļa.

5. Prasību tiesiskais pamatojums:

5.1. Likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 3. pants, 11. panta pirmā daļa, 21. panta pirmā un otrā daļa. Administratīvā procesa likuma 98., 100. un 101.pants.

5.2. atļaujai nepieciešamā dokumentācija, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.474 51., 52., 53., 55., 56.punktam.

5.3. realizējot saimniecisko darbību, pieminekļu un to aizsardzības zonas teritorijā ir saistoši likums “*Par kultūras pieminekļu aizsardzību*”, LR Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumi Nr.474 – “*Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu*” (turpmāk – Noteikumi Nr.474) un citi normatīvie akti, kuros skarti ar kultūras pieminekļu aizsardzību saistīti jautājumi;

5.4. Likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 3. pants nosaka, ka kultūras pieminekļa pārveidošana vai tā oriģinālo daļu aizstāšana ar jaunām daļām pieļaujama tikai tad, ja tā ir

vienīgā iespēja, kā saglabāt pieminekli, vai arī tad, ja pārveidojuma rezultātā nepazeminās pieminekļa kultūrvēsturiskā vērtība;

- 5.5. atbilstoši Noteikumu Nr.474 21.punktam, pirms kultūras pieminekļa restaurācijas vai rekonstrukcijas projekta izstrādes veic kultūrvēsturisko inventarizāciju (vizuāli izpētot objektu un veicot fotofiksāciju, iegūst informāciju par pieminekļa vēsturisko, zinātnisko un māksliniecisko vērtību, esošo un saglabājamo kultūrvēsturiski nozīmīgo detaļu aprakstu un apjomu) vai kultūrvēsturisko izpēti (apkopo vēsturisko informāciju, ieskaitot fotofiksācijas materiālus, un izpēta kultūras pieminekļa struktūru, lai iegūtu zinātnisku informāciju par pieminekli);
- 5.6. atbilstoši Noteikumu Nr.474 51.3.punktam, kultūras pieminekļu remontā, konservācijā, restaurācijā un rekonstrukcijā izvērtē dažādu laiku uzslāņojumus un saglabā (nozīmīgām vietām) vēsturisko plānojumu, telpisko izveidojumu, siluetu, reljefu, ūdenstilpju un apzaļumojuma sistēmu, apbūves ārējo veidolu un kultūrvēsturiski vērtīgo labiekārtojumu;
- 5.7. saskaņā ar likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 17. pantu, ja zemes rakšanas darbu gaitā teritorijā atklātos objekti, kam varētu būt vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai cita kultūras vērtība, darbi pārtraucami, atradējam nekavējoties par atradumu jāpaziņo Inspekcijai.

6. Kultūras pieminekļa aizsardzības prasības konkrētajā gadījumā

Ņemot vērā normatīvos aktos noteikto, Inspekcijai nav iebildumu pret Lizuma muižas parka pārbūvi, kultūras pieminekļu un kultūrvēsturiskās vides aizsardzības aspektā rekomendējot īpašu uzmanību pievērst pastaigu ceļu un laukumu risinājumiem, dendroloģiskajam sastāvam un parka ainavai kopumā, kā arī dizaina kvalitātei labiekārtojumā, un darbu izpildes kvalitātei, ņemot vērā Lizuma muižas apbūves kultūrvēsturisko nozīmīgumu. Lai nodrošinātu drošu un stabilu elektroapgādi objektiem kas atrodas kultūras pieminekļa teritorijā un novērstu elektrolīniju apdraudējuma iespēju ilgtermiņā, Inspekcija rekomendē esošas gaisvadu elektrolīnijas izbūvēt pazemes kabeļu veidā, tādejādi, maksimāli saudzējot dabas un kultūrvēsturiskās vērtības.

7. Darbu atļaujas saņemšanai nepieciešamā informācija (iesniedzamā informācija)

- 7.1. Būvniecības dokumentācija;
- 7.2. darbu galvenais uzņēmējs;
- 7.3. uzņēmēja norīkots darbu vadītājs;
- 7.4. īpašnieka norīkota par darbu uzraudzību atbildīgā persona;
- 7.5. darbu izpildes termiņi.

8. Cita informācija:

- 8.1. saskaņošanas vai atļaujas sniegšanas gadījumā Inspekcija patur vienu iesniegtās dokumentācijas eksemplāru;
- 8.2. šīs prasības var apstrīdēt mēneša laikā ar iesniegumu Inspekcijas vadītājam (adrese: Rīgā, Mazā Pils ielā 19, LV-1050 vai vkpai@mantojums.lv, iesniegumu noformējot atbilstoši prasībām par elektronisku dokumentu noformēšanu);
- 8.3. šīs prasības ir spēkā, kamēr nemainās ar objektu saistītie faktiskie vai tiesiskie apstākļi, bet ne ilgāk kā 4 gadus.

Inspekcijas vadītāja vietniece

(*paraksts)

K.Kukaine

*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisku parakstu.



Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"
Vienotais reģ. Nr. 40003857687
Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, Latvija
Tālr. (+371) 67726000, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

Madonas novada Kalsnavas pagastā

Datumu skatīt dokumenta paraksta laika zīmogā.

Reģistrācijas numuru skatīt pievienotajā failā

Reģistrācijas numurs

Uz 18.01.2018. Nr. -

Gulbenes novada domei

Ābeļu ielā 2, Gulbenē,

Gulbenes nov., LV-4401

TEHNISKIE NOTEIKUMI

AS "Sadales tīkls" elektroietaišu rekonstrukcijai

Izstrādājot "**Lizuma muižas parka pārbūve, "Akācijas", Lizums, Lizuma pag., Gulbenes nov.**" būvprojektu ievērot sekojošus nosacījumus:

1. Ievērot Aizsargjoslu likuma, MK noteikumu Nr.574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"", LEK 002, LEK 014, LEK 015 un LEK 049 prasības attiecībā uz AS "Sadales tīkls" īpašumā esošajām 20kV un "0,4kV elektroiekārtām.
2. Vietās, kur pēc projekta esošās 20kV un 0,4kV kabeļlīnijas šķērso citas rekonstruējamās vai jaunizbūvējamās komunikācijas, paredzēt to ievilkšanu aizsargcaurulēs (iečaulošanu). Zem brauktuvēm nodrošināt minimālo kabeļu guldīšanas dziļumu- 1m.
3. Informāciju par AS "Sadales tīkls" īpašumā esošajiem 20kV un 0,4kV tīkliem iespējams iegūt pie Ziemeļaustrumu tehniskās daļas elektroinženiera Gunāra Jaujenieka **Aiviekstē, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā (t.nr.64810331).**
4. Ja izstrādājot projektu nav iespējams ievērot punkta Nr.1 prasības vai ir iespējama 20kV vai 0,4kV tīklu mehāniska aizskaršana, tad jāparedz to pārcelšana vai rekonstrukcija. Lai saņemtu Tehniskos noteikumus konkrētas AS "Sadales tīkls" elektroietaisies pārcelšanai, lūdzam iesniegt iesniegumu par elektroapgādes objekta pārvietošanu. Pamatojoties uz Jūsu iesniegumu tiks izstrādāti atsevišķi Tehniskie noteikumi konkrētas elektroietaisies pārcelšanai vai rekonstrukcijai.
5. Ja nepieciešams jauns elektroenerģijas pieslēgums, vai slodzes izmaiņas projektējamajam objektam, Jums jāiesniedz pieteikums Lietotāja elektotīkla pieslēgumam vai slodzes izmaiņām.
6. Lai pārbaudītu projekta atbilstību tehniskajām prasībām, dokumentāciju iesniegt izskatīšanai AS "Sadales tīkls" Ziemeļaustrumu tehniskās daļā, **Aiviekstē, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā (t.nr.64810331).**
7. Tehniskie noteikumi ir derīgi vienu gadu no to apstiprināšanas dienas.

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Ziemeļaustrumu tehniskās daļas vadītājs

Jānis Ozoliņš 64180647

Jānis Naglis

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Eko NRG"

Reģistrācijas Nr. 40103544169, juridiskā adrese: Cēres 23, Rīga LV-1058

Gulbenes novada dome

Ābeļu iela 2, Gulbene
Gulbenes novads, LV-4401

Uz iesniegumu Nr. GND/17.2/18/132
No 18.01.2018

Tehniskie noteikumi Nr. 001/L

Tehniskie noteikumi izsniegti: 02.02.2018

Tehniskie noteikumi derīgi līdz: 01.02.2020

SIA "Eko NRG" ir saņēmusi Jūsu 2018 gada 18.janvāra iesniegumu ar lūgumu izsniegt tehniskos noteikumus projektēšanas darbiem gājēju celiņa un apgaismojuma tīkla krustojumam ar siltumtrasi.

Informējam, ka SIA "Eko NRG" nav iebildumu pret darbu ieceres dokumentācijā norādīta gājēju celiņa izbūvi.

Izstrādājot projektu, jāievēro šādi tehniskie noteikumi:

1. Ievērot Aizsargjoslu likuma 12.panta 2.5. apakšpunkta prasības;
2. Ievērot Aizsargjoslu likuma 17.panta prasības;
3. Būvprojektu izstrādāt uz topogrāfiskā uzmērījumā plāna;
4. Neprojektēt labiekārtojuma objektus, kuru izbūvei/uzstādīšanai nepieciešami pamati ekspluatācijas aizsargjoslā, kuri siltumtrases remontdarbu gadījumā nav viegli bez papildus tehnikas vai demontāžas pārvietojami;
5. Ekspluatācijas aizsargjoslā neatsegt grunti dziļāk par 0.5m no zemes virsmas;
6. Ekspluatācijas aizsargjoslā neprojektēt objektus, kā piemēram soliņus, gaismas stabus utml.;
7. Projekta risinājumā izstrādāt un saskaņot ar SIA "Eko NRG" šķērsojuma mezglu / griezumu;
8. Ekspluatācijas aizsargjoslā zemes rakšanas darbus dziļāk par 0.5m veikt ar roku darbu, veicot šurfēšanu;
9. Izbūvējot apgaismojuma elektrokabeļu pazemes līnijas, šķērsojumu veidot 90° leņķī attiecībā pret siltumtrasi;
10. Elektrisko kabeļu šķērsošanas vietā paredzēt to aizsardzību no karstā ūdens iedarbības (max. 95° siltumnesējā) 10m zonā no siltumtrases cauruļvadiem;
11. Ieguldīt elektriskos kabeļus, virs tiem ieguldīt brīdinājuma lentes;
12. SIA "Eko NRG" siltumtrases avārijas likvidēšanas gadījumā patur tiesības bez saskaņošanas ar Gulbenes novada domi veikt nepieciešamos remontdarbus,

demontēt traucējošos labiekārtojuma objektus, elektriskos kabeļus utml. To atjaunošanu par saviem līdzekļiem veic to īpašnieks.

13. Būvprojekts jāizstrādā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un saskaņojot noteiktajā kārtībā, tai skaitā ar SIA "Eko NRG";
14. Pirms būvdarbu uzsākšanas viens būvprojekta šķērsojuma mezgla un ģenplāna eksemplārs papīra formā ar visiem, normatīvajos aktos noteiktajiem nepieciešamajiem saskaņojumiem jāiesniedz SIA "Eko NRG";
15. Pēc darbu pabeigšanas jāsaņem SIA "Eko NRG" atzinums par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā;
16. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš 2 (divi) gadi.

Cieņā,

Irina Krasta
Valdes locekle

Dmitrijs Artjušins
Valdes loceklis

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. LTN-8665
Lizuma muižas parks, Lizums, Gulbenes novads

Datums: 02.02.2018 **Pamatojums:** Iesniegums 01.02.2018

Pieprasītājs: SIA "Marten projekti"

Kontakttālrunis: 26133944

Zemes kadastra Nr. 50720060259

Objekta adrese: Lizuma muižas parks

Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:

Parka pārbūve (gājēju celiņu un celiņu apgaismojuma izbūve)

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Pārbūves zonā atrodas SIA Lattelecom piederošie GVL ar piekārto sakaru kabeli, gruntī guldītais optiskais sakaru kabelis, vara dzīslu kabelis.

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:

1.	Projektu izstrādāt uz saskaņota topogrāfiskā plāna.
2.	Projektā paredzēt SIA Lattelecom esošo sakaru komunikāciju saglabāšanu un aizsardzību saskaņā ar LR Aizsargjoslu likumu un LR elektronisko sakaru likumu, ievērojot komunikāciju savstarpējos attālumus krustošanās un tuvināšanās vietās, saskaņā esošajiem normatīvajiem dokumentiem. Šķērsojuma vietās ar apakšzemes telekomunikācijām darbus veikt nepielietojot mehānismus, nodrošinot aizsardzību esošajai sakaru apakšzemes kabeļu saimniecībai. Pirms darbu uzsākšanas izņemt rakšanas atļauju SIA Lattelecom Gulbene Rīgas iela 24
3.	Ja projektu realizējot ir nepieciešama Sakaru komunikāciju pārvietošana vai pārbūve, projekta saskaņošana būs iespējama tikai pēc atbilstošas vienošanās noslēgšanas ar SIA Lattelecom Rīgā, Dzirnau ielā 105.
4.	Tikla pārslēgšanas darbu veikšana atļauta tikai SIA Lattelecom grupas uzņēmumam SIA Citrus Solutions (sadarbība@citrus.lv). Pārslēgšanas darbu veikšanai, pirms pārvietošanas darbu sākuma noslēgt līgumu.
5.	Precīzu informāciju par sakaru komunikāciju izvietojumu un to specifikāciju, kas nepieciešams

	projekta izstrādei, var iegūt pie SIA Lattelecom Reģionālā biznesa attīstības daļas, Austrumlatvijas reģionālās nodaļas pārstāvja Gulbene Rīgas iela 24 tel. 26553378
6.	Pirms darbu uzsākšanas izsaukt uz objektu SIA Lattelecom pārstāvi. Telefons 26553378
7.	TN derīgi 1 (vienu) gadu no to izdošanas datuma.

Piezīmes: Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 18. punkta 3. daļu elektronisko sakaru tīklu pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem.


Projekta izstrādes gadījumā to saskaņot ar:

1. SIA Lattelecom Reģionālā biznesa attīstības daļas, Vidzemes nodaļas, līniju aizsardzības nodaļas pārstāvi Gulbene Rīgas iela 24 tel. 26553378

Pēc darbu veikšanas izpilddokumentācija nododama


Tehniskos noteikumus sagatavoja
SIA Lattelecom
amats, tālrunis:
Datums:
Paraksts:

Tīkla uzraudzības inspektors

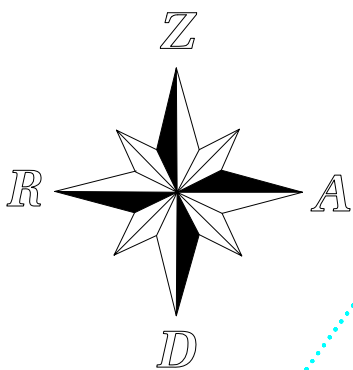

50720060417

k=341300
y=643250

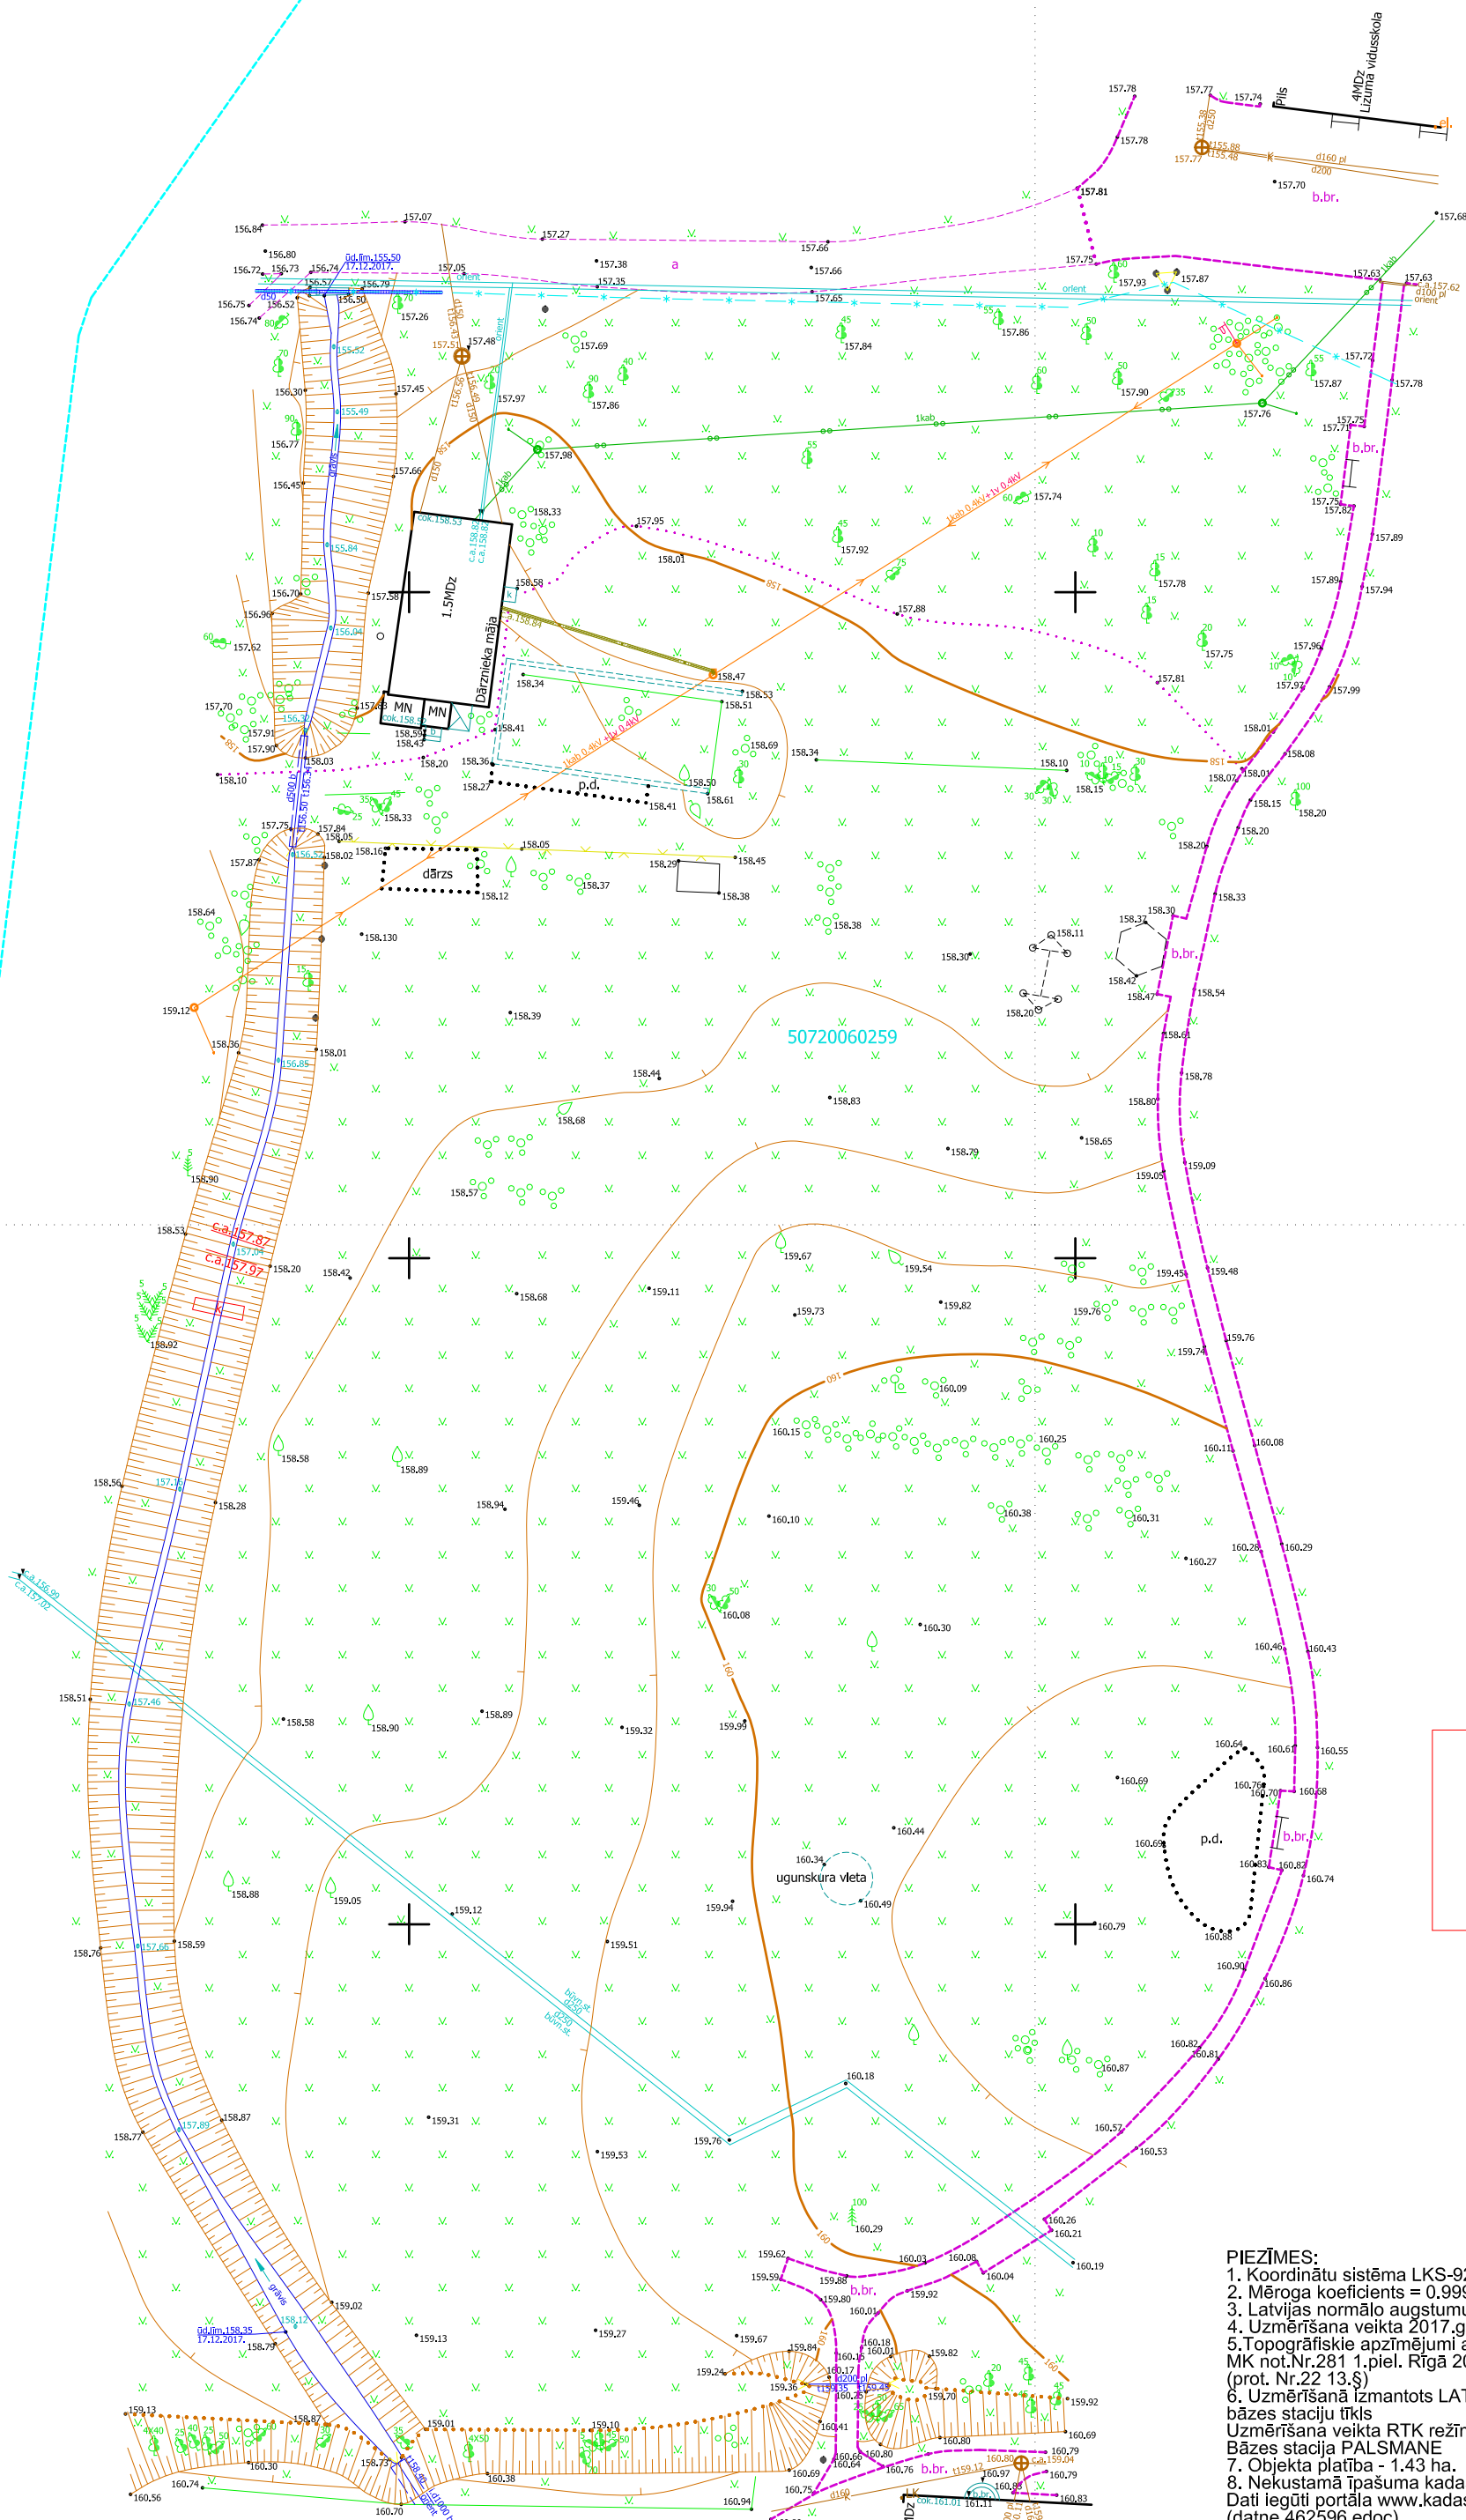


Uzmērījums registrēts
Gulbenes novada pašvaldībā

03.01.2018.

Saskaņoja : Anita Vaska
atbildīgā amatpersona

Dokuments registrēts Gulbenes novada domē ar Nr. 11.2-21/11

Objekta novietojuma shēma

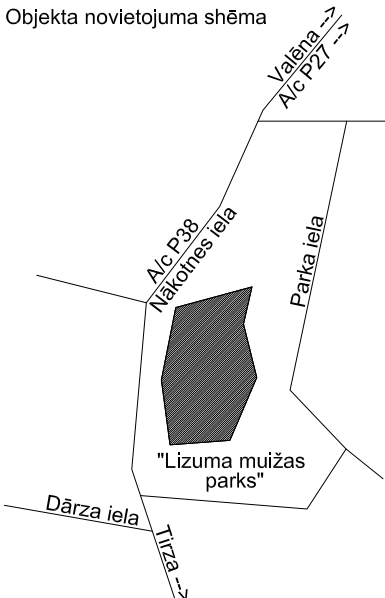

PIEZĪMES:
1. Koordinātu sistēma LKS-92 TM.
2. Mēroga koeficients = 0,999851
3. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5).
4. Uzmērīšana veikta 2017.gada 17.decembrī.
5. Topogrāfiskie apzīmējumi attēloti atbilstoši MK noteikumiem Nr.261 (1.piel. Rīgā 2012.gada 24.aprīlī).
6. Uzmērīšanā izmantots LATPOS bāzes staciju tīkls.
Uzmērīšana veikta RTK režīmā.
Bāzes stacija PALSMANE
7. Objekta platība - 1,43 ha.
8. Nekustamā īpašuma kadastra kartes dati uz 21.11.2017.
9. Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam.

EKSPLOATĒJOŠO ORGANIZĀCIJU APLIECINĀJUMS PAR PLĀNĀ UZRĀDĪTO KOMUNIKĀCIJU ATBILSTĪBU ŠO ORGANIZĀCIJU MATERIĀLIEM					
ORGANIZĀCIJA	KOMUNIKĀCIJA	VĀRDS, UZVĀRDS	DATUMS	PARAKSTS	PIEZĪMES
AS "Sadales tīkls"	elektriskie tīkli	I.Suseklis	21.12.2017.	Saskaņots	
SIA "Lattelecom"	telekomunikācijas	V.Platais	21.12.2017.	Saskaņots	37.8-10/44/0515
Lizuma pagasta pārvalde	pašvaldības komunikācijas	U.Aigars	03.01.2018.	Saskaņots	

SIA "RE Mērnies"

Avotu iela 14, Smiltene
Reģistrācijas numurs: LV 44103069817
t.26440704

vadītājs E.Apsītis

geodēzists Rīvars Staņa

sertifikāta Nr. BC-370

darba reģistrācijas Nr.

17.12.2017.

17.12.2017.

17.12.2017.

17.12.2017.

Objekts:
"Lizuma muizas parks", Lizuma pagasts,
Gulbenes novads

Pasūtītājs:
"Gulbenes novada dome"

Topogrāfiskais plāns

Mērogs 1 : 500

1.lapa

TERITORIJAS SADAĻA

SKAIDROJOŠS APRAKSTS

VISPĀRĒJĀ DAĻA

Ievads

Būvprojekts “Lizuma muižas parka pārbūve” izstrādāts, pamatojoties uz Gulbenes novada domes pasūtījumu, izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem un veiktajām izpētēm.

Būvprojekta mērķis – izstrādāt pārbūves risinājumus, izveidojot jaunus gājēju celiņus, apgaismojumu un labiekārtojuma elementus. Izstrādātais un saskaņotais būvprojekts kalpos par pamatu parka pārbūves darbiem. Projektēšanas darbi izpildīti ievērojot Latvijas būvnormatīvus.

Būvprojekta izejas materiāli:

1. Gulbenes novada domes projektēšanas uzdevums;
2. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas uzziņa;
3. AS "Sadales tīkls" tehniskie noteikumi;
4. SIA “Eko NRG” tehniskie noteikumi;
5. SIA Lattelecom tehniskie noteikumi;
6. Inženier topogrāfiskais plāns.

Būvniecības ieceres objekts ir “Lizuma muižas parka pārbūve”. Objekta adrese ir “Akācijas”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, kadastra apzīmējums 5072 006 0259. Paredzētais būvniecības veids ir pārbūve.

Būvniecības ieceres objekts atrodas vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļu Lizuma muižas apbūve (valsts aizsardzības Nr.5063) un Parks (valsts aizsardzības Nr.5069) teritorijā.

Zemes rakšanas darbu laikā atklājot objektus, kam varētu būt vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai cita kultūras vērtība, darbi pārtraucami, atradējam nekavējoties par atradumu jāpaziņo Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai.

ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

Pārbūvējamā parka teritorija atrodas Gulbenes novada, Lizuma centrālajā daļā, Lizuma muižas pils dienvidu pusē. Parka teritorijā šobrīd jau ir izbūvēti gājēju celiņi un izvietoti labiekārtojuma elementi. Teritorijā, gar esošajiem celiņiem, ir izveidotas atpūtas vietas ar soliņiem. Būtiska parka ainavas daļa ir arī esošie koki un iepriekš izveidotie apstādījumi, kurus būvprojekta ietvaros plānots saglabāt.

Parka teritoriju ziemeļu pusē šķērso esošas sakaru un elektropārvades gaisvadu līnijas, kuras neatrodas Gulbenes novada domes valdījumā. Lai gan Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas uzziņā ir rekomendēts gaisvadu līnijas pārbūvēt, ņemot vērā gan šo inženiertīklu piederību, gan pārbūves projektā plānoto parka papildinājumu (gājēju celiņu un labiekārtojuma elementu) novietojumu (projekta risinājumi plānoti parka dienvidu daļā), gan arī Pasūtītāja plānotos finanšu līdzekļus – esošās gaisvadu līnijas parka ziemeļu daļā netiek skartas un pārbūvētas.

Esošais reljefs parka teritorijā ir ar izteiktu kritumu rietumu virzienā – uz esošu sāngrāvi.

Ģeoloģiskie apstākļi parka teritorijā posmā vērtējami kā samērā vienkārši. Visā parka teritorijā dabīgās pamatnes augšējos slāņus sedz vidēji 30cm augsnes kārtā. Zem tās iegulst mālainas grunts.

PROJEKTA RISINĀJUMI

Plānojums

Gājēju celiņu plānojums veidots atbilstoši projektēšanas uzdevumam un Pasūtītāja norādēm, gājēju celiņus iekļaujot kopējā parka ainavā. Gājēju celiņus veido divas trases – ass 1 un ass 2. Kopējais jaunizveidojamo celiņu garums sastāda 236.65m.

Gājēju celiņi trasēti, saglabājot parka kopējo ainavu un apstādījumus.

Projektētais gājēju celiņu platums: 1.46m (1.30m + 2x0.08m /betona apmales/)

Kopīgi ar Pasūtītāju apsekojot objektu dabā, fiksētas un būvprojektā paredzētas atpūtas vietas, kurās izvietojami soliņi. Soliņu izbūves vietās paredzami 1.00m plati un 3.00 m gari bruģētā seguma paplašinājumi.


Būvprojektā plānotā soliņu konstrukcija (iespējams ekvivalents izstrādājums):

- Kods: 20202/2 parka sols “klasika” ar 10 koka līstītēm (www.buvvide.lv);
- Garums: 2 metri;
- Kāju materiāls: čuguns;
- Koka detaļu materiāls: priede;
- Krāsa: pēc RAL kataloga, saskaņojot ar jau uzstādīto soliņu krāsojumu.

1.attēls: uzstādāmo soliņu konstrukcija.



2.attēls: uzstādāmo soliņu konstrukcija.

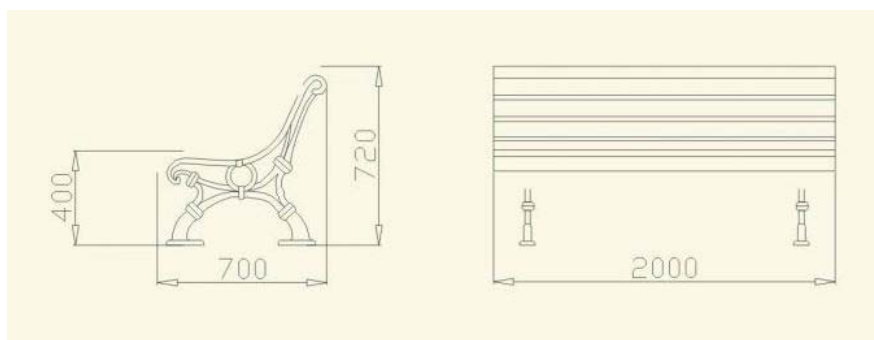

Soliņu kājas stiprināmas pie betona C30/37 pamatiem (30x30x80(h) cm), kas nosedzami ar betona bruģakmens segumu.

Gājēju celiņu vertikālais plānojums projektēts aptverošs – iekļaujoties esošajā reljefā. Skatīt garenprofilus (rasējums TS-3) un vertikālo plānu (rasējums TS-2). Gājēju celiņiem projektēts vienpusējs šķērskritums – 1.5%. Pieslēdzoties esošajam gājēju celiņam – jaunbūvējamā gājēju celiņa augstumus savietot ar jau izbūvētajiem bruģakmens segumiem.

Ass 1 projektēta ar divām plāna līknēm (R=44m un R=110m), bet Ass 2 projektēta ar vienu plāna līkni (R=44.79m). Asu izspraušanas koordinātas skatīt asu izspraušanas sarakstā.

Gājēju celiņa segums norobežojams ar ietves betona apmalēm 100.20.08, kas izbūvētas uz betona C30/37 pamata.

Segas konstrukcija

Gājēju celiņu segas konstrukcija plānota atbilstoši perspektīvajam noslogojumam un esošajiem ģeoloģiskajiem apstākļiem.

Betona bruģakmens seguma konstrukcija (1.tips):

- | | |
|--|------|
| 1. Pelēks betona bruģakmens (200x100x60mm) | 6cm |
| 2. Sīkšķembu (2-5mm) izlīdzinošā kārtā | 5cm |
| 3. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārtā 0/45 (NIII klase) | 15cm |
| 4. Salizturīgā kārtā (ar paredzēto nestspēju $\geq 60\text{MPa}$) | 30cm |

Atjaunojamo zālienu zonu izbūve jāveic no auglīgas augsnes 10cm biezumā, apsējot ar daudzgadīgu zāliena sēklu maisījumu.

Materiāliem un darbu izpildei minimālās prasības noteiktas atbilstoši Ceļu specifikācijas 2017, ja būvprojektā nav noteikts citādi.

Būvuzņēmējam jāievērtē, ka būvprojektā visi birstošo materiālu būvdarbu apjomi doti sablīvētā veidā. Būvuzņēmējam jāievērtē sablīvējuma koeficienti.

Inženierkomunikācijas

Projekta ietvaros paredzēta apgaismojuma tīklu izbūve (skatīt būvprojekta ELT daļu).

Šķērsojot esošos inženiertīklus, ievērot to aizsardzības prasības.

Šķērsojot esošos siltumtīklu cauruļvadus, to ekspluatācijas aizsargjoslā zemes rakšanas darbus veikt ar roku darbu.

Esošos šķērsojamās inženiertīklus pirms rakšanas darbu uzsākšanas atšurfēt un precizēt to iebūves augstumus.

Norādījumu būvuzņēmējam

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana. Konkrētu būvdarbu veikšanas projektu izstrādā būvuzņēmējs, vadoties pēc viņa rīcībā esošajiem tehniskajiem resursiem. Veicot būvdarbus, ievērot Latvijā un Gulbenes novadā noteikto būvniecības kārtību un normatīvos aktus. Objekts ir nododams ekspluatācijā atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņu, smaku, vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, kā arī blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, braucējiem u.t.t. Būvuzņēmējam jānodrošina dažādu ūdens plūsmu: gruntsūdens, lietus ūdens, notekūdens u.c. novadīšanu, nekaitējot apkārtējai videi. Būvuzņēmējam darbs ir jāplāno un jāveic tā, lai jebkurā būvdarbu stadijā tiktu novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē. Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistītas ar dažādu ierobežojumu un speciālistu prasību ievērošanu būvlaukumā. Šādas prasības var izvirzīt vietējās varas pārstāvji, rajona Vides pārvaldes pārstāvji vai blakus esošo zemju īpašnieki.

Būvdarbos izmantojamās būvmateriālus – smilti, šķembas, bruģakmeni u.c. paredzēts piegādāt no būvuzņēmēja piedāvātajām būvmateriālu iegādes vietām, uzrādot pielietojamo materiālu sertifikātus un laboratorijas pārbaužu protokolus. Nepieciešamības gadījumā būvmateriālu ieguves vietas var saskaņot un reģistrēt normatīvajos aktos noteiktās iestādēs, saņemot atļaujas saskaņā ar Zemes dzīļu izmantošanas likumu un MK noteikumiem Nr. 239.

Birstošos būvmateriālus un būvgružus būvuzņēmējs drīkst pārvadāt tikai segtās automašīnās. Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem un pagaidu konstrukcijām.

Par darba drošības tehniku un darba aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs būvuzņēmējs. Pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt Darba aizsardzības plānu saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.

Veicot būvdarbus, ir jāprecizē uz vietas esošā situācija un jāvadās pēc projektā dotajām piezīmēm. Pirms projekta realizācijas un materiālu iegādes, visus tehniskos risinājumus, materiālus un materiālu apjomus apspriest un saskaņot kopā ar pasūtītāju (vajadzības gadījumā pieaicinot arī projektētāju).

Sastādīja: _____ V.Caune


FOTO DOKUMENTĀCIJA




1.attēls: Skats no parka vidusdaļas ziemeļu virzienā.



2.attēls: Esošais sāngrāvis parka rietumu pusē.

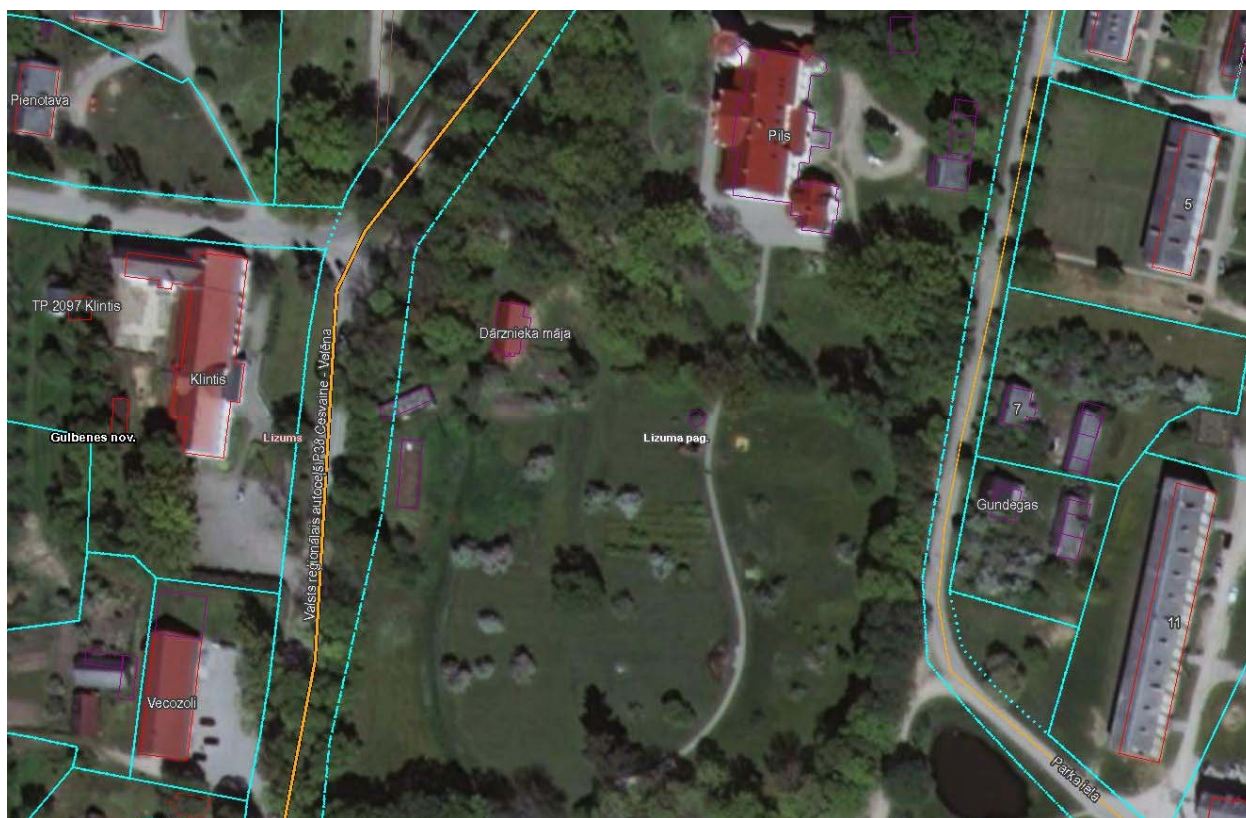

3.attēls: Kadastra karte, aerofoto karte – skats uz labiekārtojamo teritoriju.

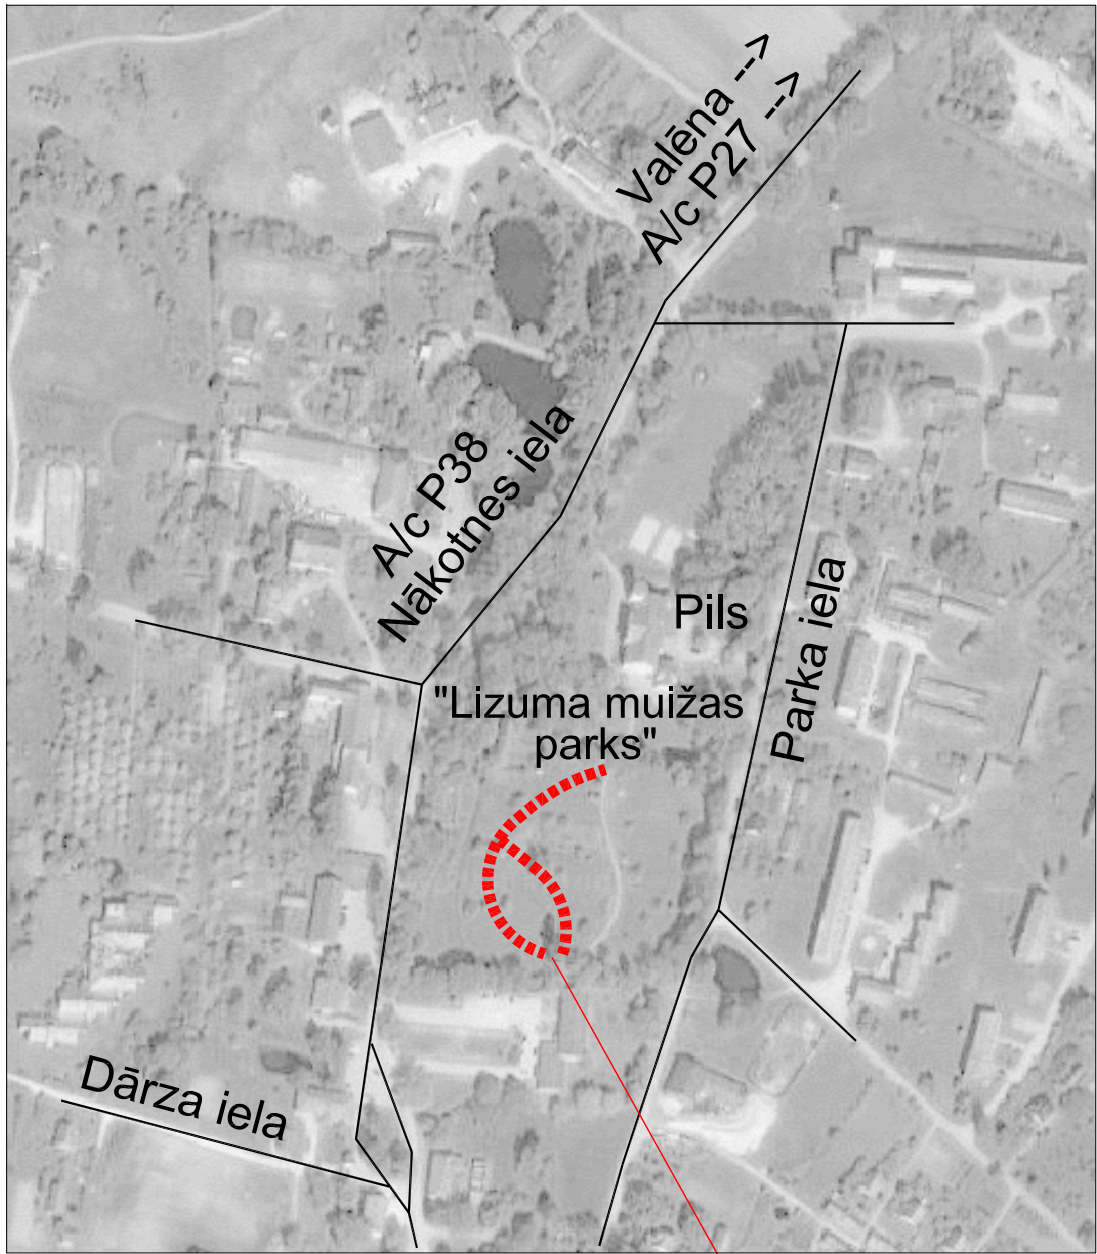

Projektētie gājēju
celiņi

RASĒJUMU SARAKSTS

Nr.p.k.		Lapa
1	Vispārīgie rādītāji	TS-1
2	Generālpārskats, Savietotais inženiertīklu kopplāns	ĢP-1
3	Vertikālais plāns	TS-2
4	Garenprofili	TS-3
5	Šķērsriezumi	TS-4
KOPĒJAIS LAPU SKAITS SADAĻĀ:		5

GALVENIE TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

Būves funkcija	Gājēju celiņi
Projektētais gājēju celiņu garums	236.65m
Projektētais gājēju celiņu platums	1.46m (1.30+ /apmales/ 2x0.08)
Projektētais gājēju celiņu segums	Betona bruģakmens
Projektētie soliņi	5 gab.
Projektētie gaismekļi	5 gab.

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Būvprojekta vadītājs VALDIS CAUNE

Sertifikāta Nr. 3-01386

18.01.2018 /datums/ /paraksts/


Šī būvprojekta TS daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs VALDIS CAUNE

Sertifikāta Nr. 3-01386

18.01.2018 /datums/ /paraksts/

MARTEN PROJEKTI MARTEN PROJEKTI SIA tālrunis: 26133944 info@martenprojekti.lv				PASŪTĪTĀJS: Gulbenes novada dome		ARHĪVA. NR.: MP-003-2018
BŪVPR.VAD. V.CAUNE				OBJEKTS: Lizuma muižas parka pārbūve		PASŪT. NR.: GND/9.15/18/57
TS DAĻAS VAD. V.CAUNE				RASĒJUMS: Vispārīgie rādītāji		STADIJA: BP
PROJEKTĒJA J.LUKŠA						MARKA: TS
						SĒJUMA NR.: 1
						MĒROGS: BM
						LAPAS NR.: TS-1

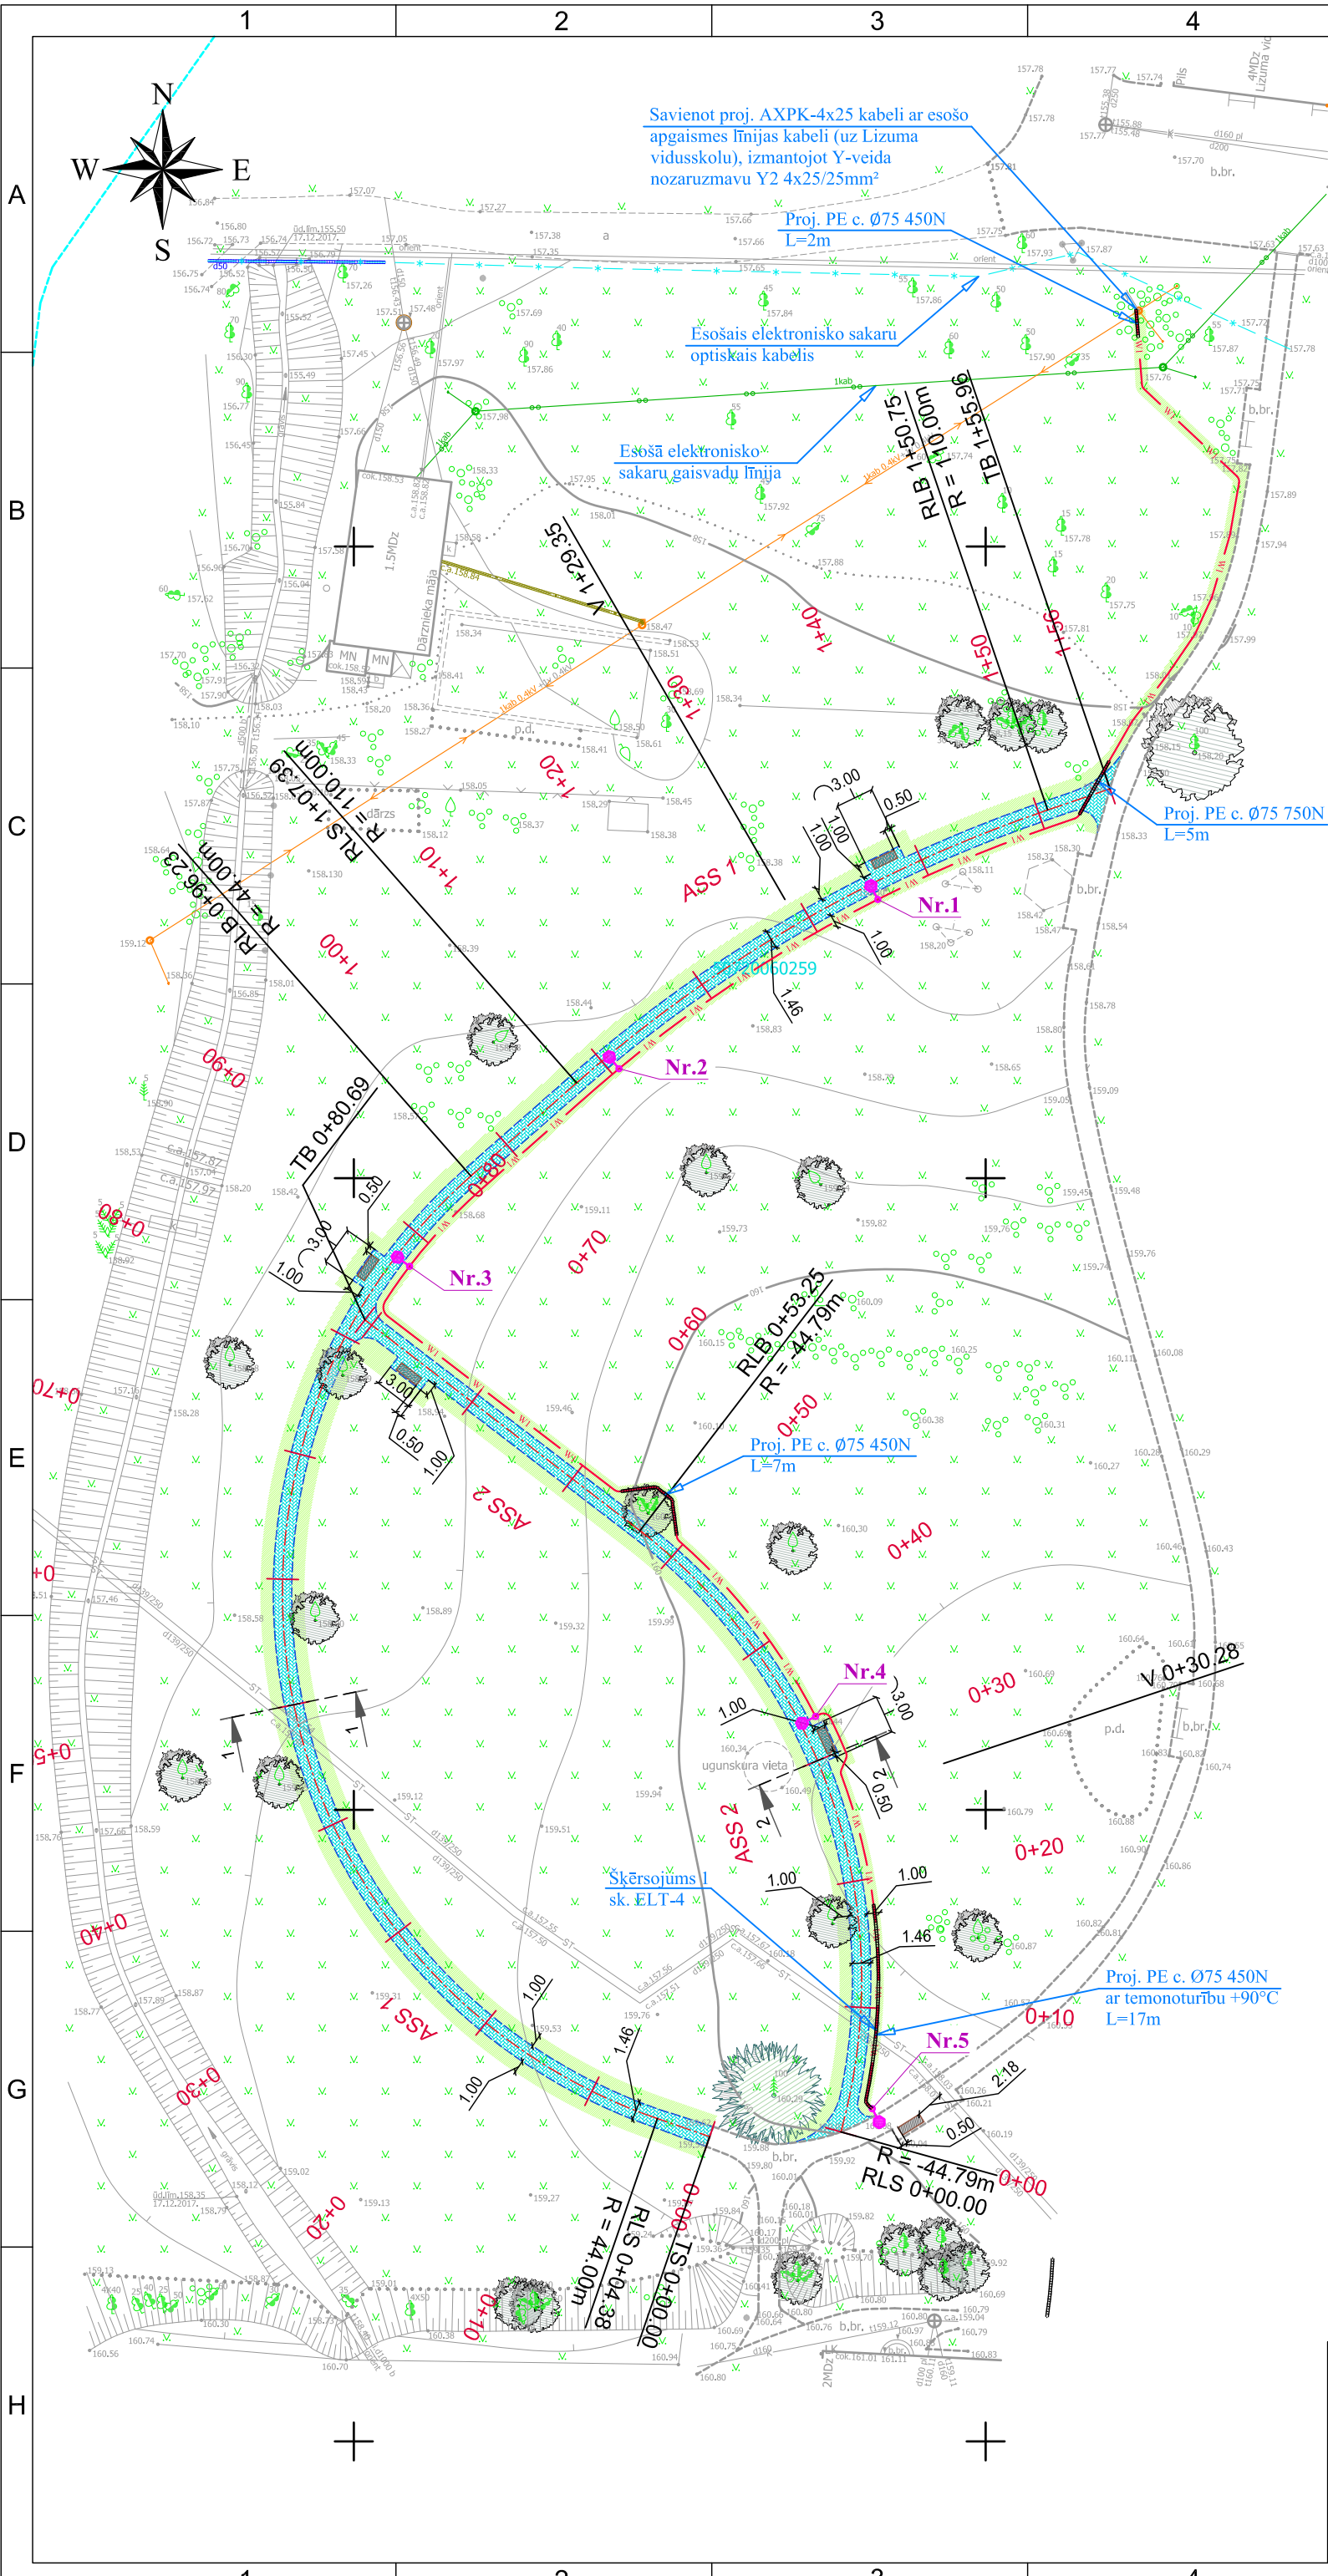

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Būvprojekta vadītājs VALDIS CAUNE

Sertifikāta Nr. 3-01386

18.01.2018 /datums/ /paraksts/

Šī būvprojekta ELT daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs ZIGMĀRS SPROĢIS

Sertifikāta Nr. 3-01280

18.01.2018 /datums/ /paraksts/

Šī būvprojekta TS daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs VALDIS CAUNE

Sertifikāta Nr. 3-01386

18.01.2018 /datums/ /paraksts/


APZĪMĒJUMI:

- Projektētais brūgakmens seguma gājēju celiņš
- Projektētā zāļena zona
- Betona apmale 100.20.08
- Projektētais apgaismes kabelis
- Projektētais apgaismes balsts
- Projektētā piesaiste
- Šķersgriezuma vieta
- Esošie koki
- Projektētie soliņi

PIEZĪMES UN NORĀDĪJUMI:

- LKS-92 koordinātu sistēma.
- Plāns sastādīts Latvijas normālo augstumu sistēmā epochā 2000,5 (LAS-2000,5).
- Uzmērīšana veikta 2017.gada decembrī.
- Rakšanas darbus esošo inženiertīklu tuvumā veikt bez mehānismu pielietošanas. Ja būvniecības laikā tiek traucēta esošo tīklu darbība, tad būvuzņēmējam jāparedz bojājumu novēršana par saviem līdzekļiem. Pirms zemes darbu veikšanas atšūfēt esošos tīklus un veikt kontrolmērījumus.
- Veicot rakšanas darbus, nodrošināt esošo koku un to sakņu aizsardzību.
- Visas papildus gājēju celiņu elementu koordinātas pieprasīt projektētājam.
- Siltumtrases šķērsojuma vietā proj. kabelis jāaizsargā ar aizsargcauruli PE c. Ø75 450N ar temonoturību +90°C, L=17m. Caurules galī jānohermetizē ar hidro mastiku.

				PASŪTĪTĀJS: Gulbenes novada dome		ARHĪVA. NR.: MP-003-2018
BŪVPR.VAD. V.CAUNE				OBJEKTS: Lizuma muižas parka pārbūve		PASŪT. NR.: GND/9.15/18/57
TS DAĻAS VAD. V.CAUNE				RASEJUMS: Ģenerālpilāns		STADIJA: BP
PROJEKTĒJA J.LUKŠA						MARKA: ĢP
						SĒJUMA NR.: 1
						MĒROGS: 1:500
						LAPAS NR.: ĢP-1

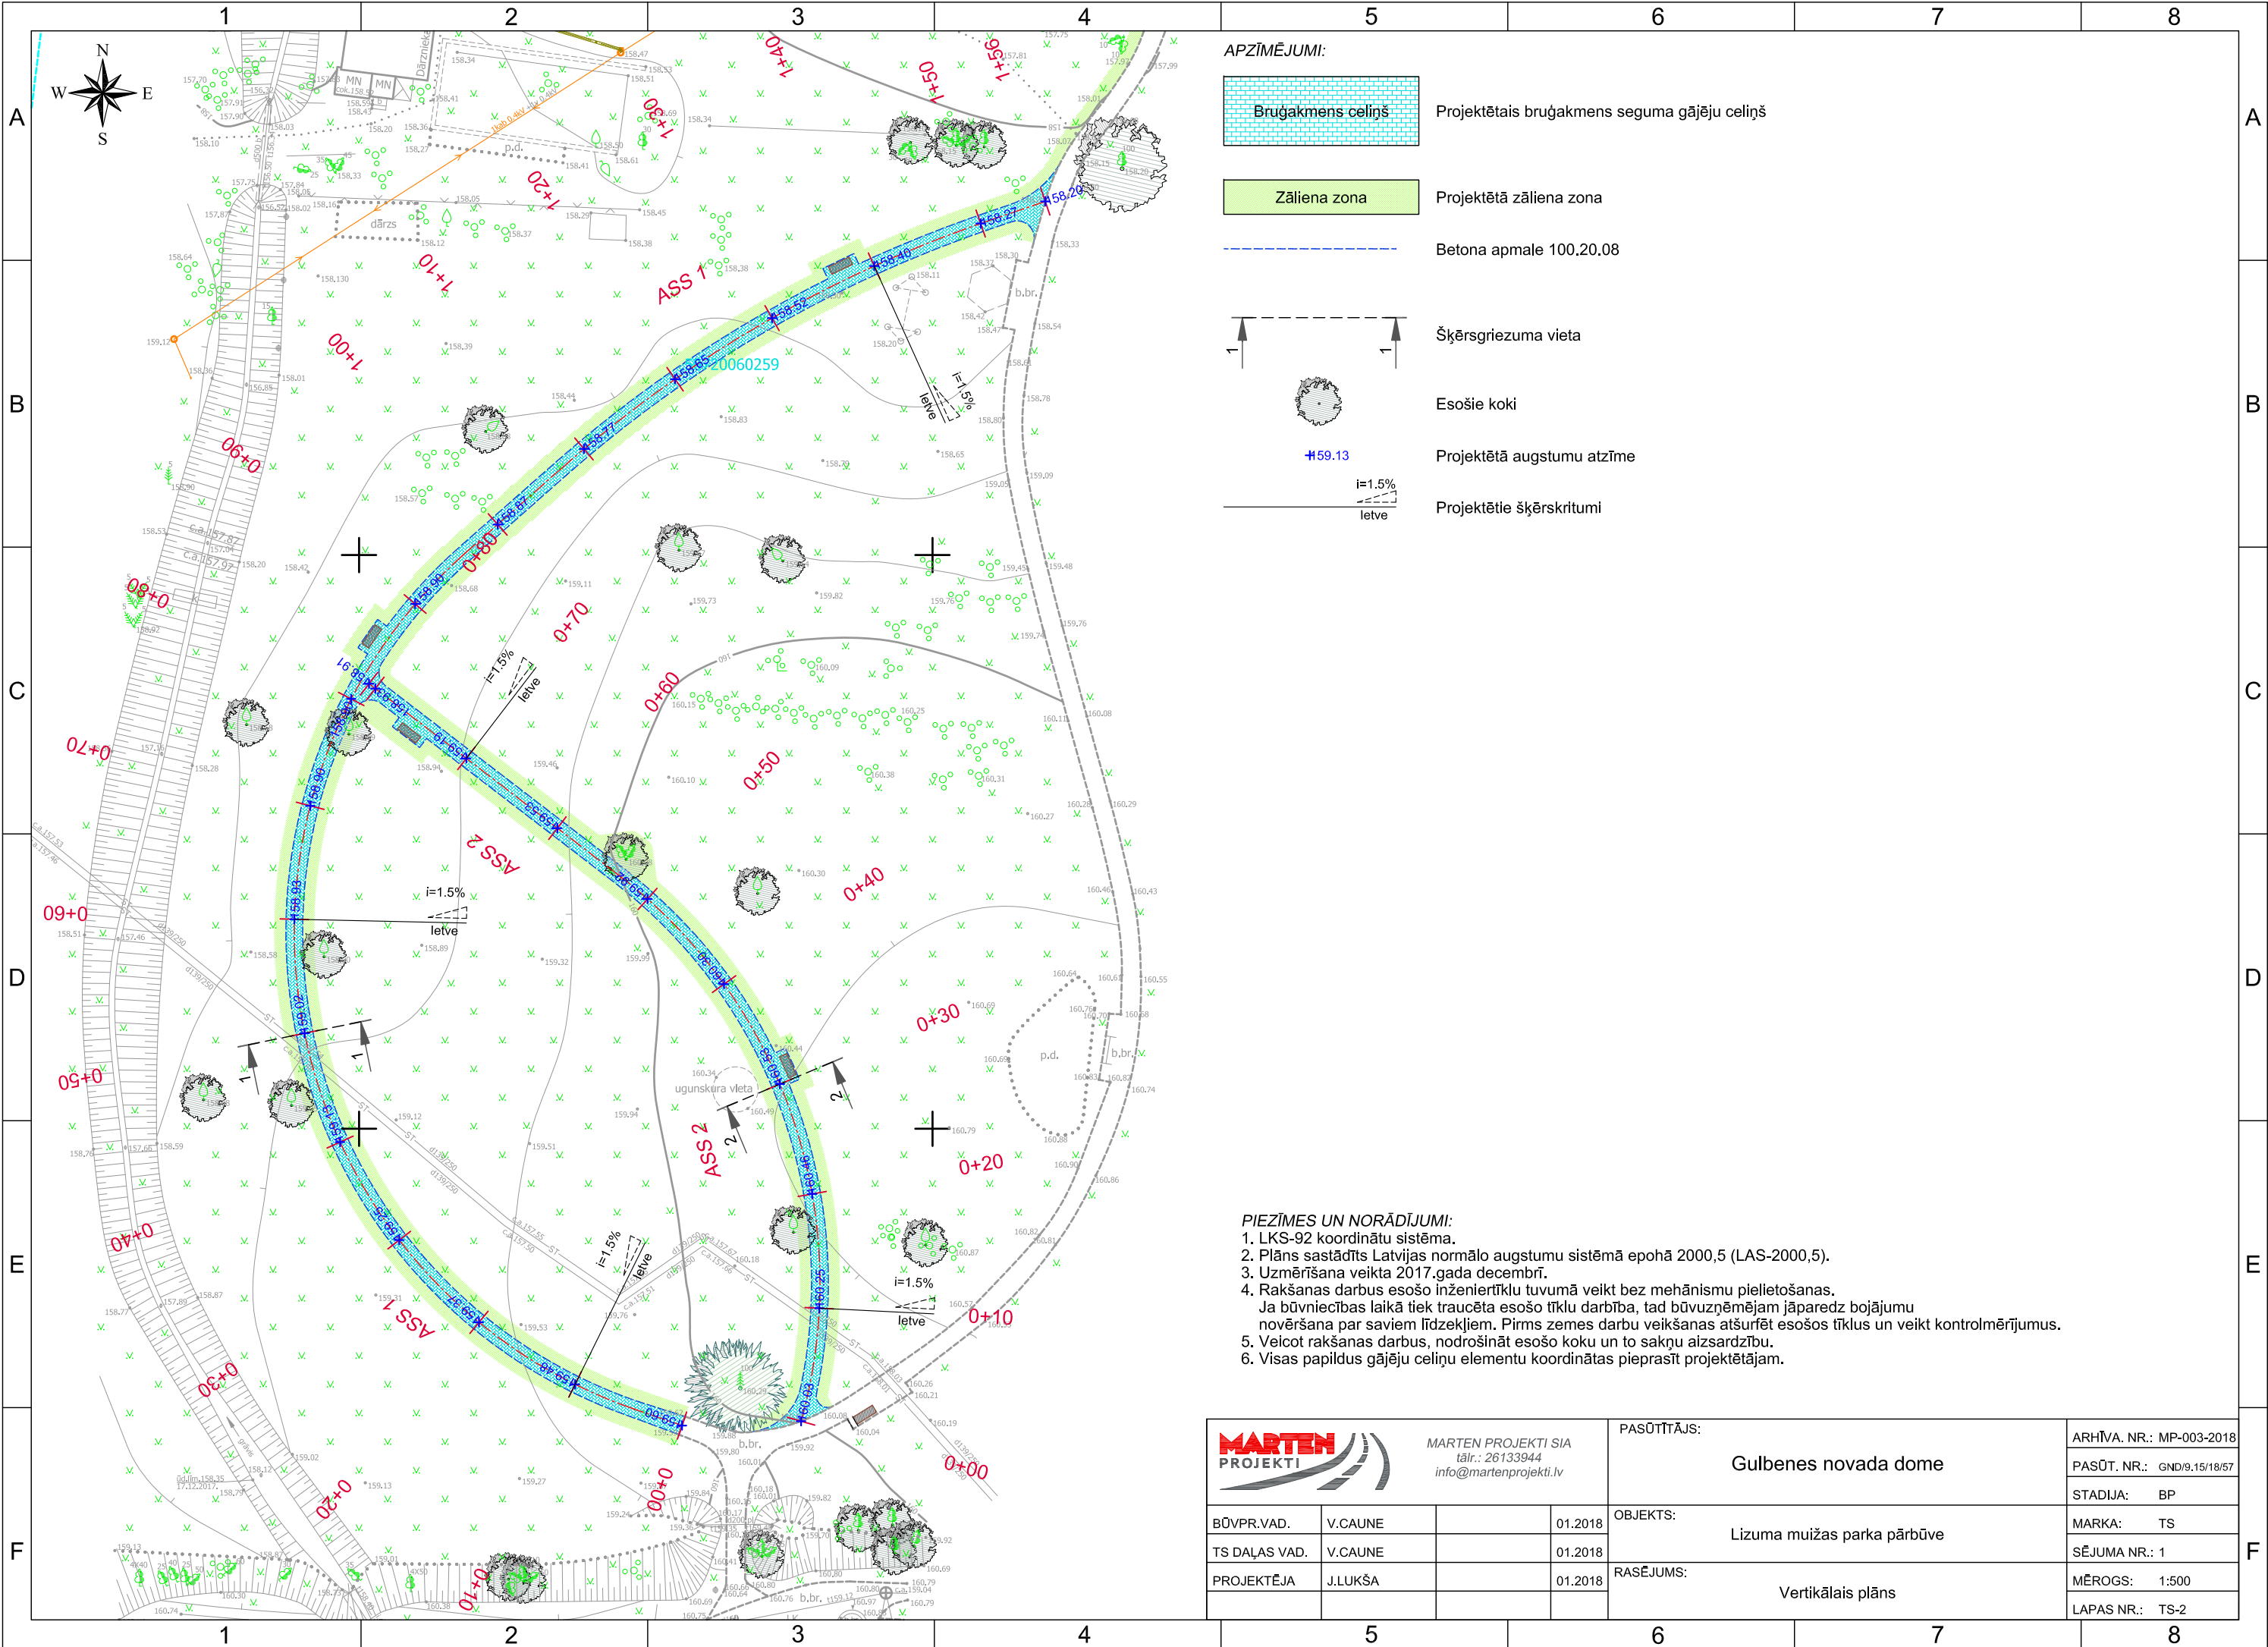

APZĪMĒJUMI:



Projektētais brūgakmens seguma gājēju celiņš



Projektētā zāliena zona



Betona apmale 100.20.08



Šķērsgriezuma vieta



Esošie koki



Projektētā augstumu atzīme





Projektētie šķērskritumi

PIEZĪMES UN NORĀDĪJUMI:

1. LKS-92 koordinātu sistēma.
2. Plāns sastādīts Latvijas normālo augstumu sistēmā epochā 2000,5 (LAS-2000,5).
3. Uzmērīšana veikta 2017.gada decembrī.
4. Rakšanas darbus esošo inženiertīklu tuvumā veikt bez mehānismu pielietošanas. Ja būvniecības laikā tiek traucēta esošo tīklu darbība, tad būvuzņēmējam jāparedz bojājumu novēršana par saviem līdzekļiem. Pirms zemes darbu veikšanas atšūfēt esošos tīklus un veikt kontrolmērījumus.
5. Veicot rakšanas darbus, nodrošināt esošo koku un to sakņu aizsardzību.
6. Visas papildus gājēju ceļu elementu koordinātas pieprasīt projektētājam.

MARTEN PROJEKTI  MARTEN PROJEKTI SIA tāl.: 26133944 info@martenprojekti.lv				PASŪTĪTĀJS: Gulbenes novada dome		ARHĪVA. NR.: MP-003-2018	
						PASŪT. NR.: GND/9.15/18/57	
						STADIJA: BP	
BŪVPR.VAD.	V.CAUNE		01.2018	OBJEKTS: Lizuma muižas parka pārbūve	MARKA: TS		
TS DAĻAS VAD.	V.CAUNE		01.2018		SĒJUMA NR.: 1		
PROJEKTĒJA	J.LUKŠA		01.2018		MĒROGS: 1:500		
				RASEJUMS: Vertikālais plāns	LAPAS NR.: TS-2		

Betona bruģis	6cm
Sīkšķembas (2-5mm)	5cm
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta (0/45)	15cm
Salizturīgā kārta	30cm



Betona bruģis	6cm
Sīkšķembas (2-5mm)	5cm
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta (0/45)	15cm
Salizturīgā kārta	30cm



1. Izmēri un augstuma atzīmes dotas metros, kritumi procentos.
2. Būvdarbu izpildes laikā ievērot visu komunikāciju aizsardzības noteikumus.
3. Visi izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt materiālu uzirdinājuma koeficientu.
4. Nogāzes nostiprināt ar auglīgu augsni 10 cm bie�umā, apšējot ar daudzgadīgu zālāju.
5. Materiālu un darbu izpildes prasības atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2017".

ASS IZSPRAUŠANAS SARAKSTS

Nr.p.k.	Ielas trases elementi	Pikets	Koordinātas		
			X(N) Ziemeļi	Y(E) Austrumi	Z (augstums)
Ass 1					
1	TS	0+00.00	341124.133	643278.163	159.60
2	RLS	0+04.38	341125.557	643274.025	159.55
3		0+10.00	341127.723	643268.839	159.48
4		0+20.00	341133.134	643260.455	159.37
5		0+30.00	341140.295	643253.505	159.25
6		0+40.00	341148.837	643248.348	159.13
7		0+50.00	341158.322	643245.248	159.02
8		0+60.00	341168.261	643244.366	158.93
9		0+70.00	341178.144	643245.745	158.90
10		0+80.00	341187.462	643249.316	158.90
11		0+90.00	341195.735	643254.894	158.90
12	RLB	0+96.23	341200.174	643259.265	158.89
13		1+00.00	341202.663	643262.090	158.87
14	RLS	1+07.39	341207.546	643267.632	158.81
15		1+10.00	341209.250	643269.614	158.78
16		1+20.00	341215.324	643277.553	158.65
17		1+30.00	341220.652	643286.012	158.53
18		1+40.00	341225.190	643294.919	158.40
19		1+50.00	341228.901	643304.201	158.28
20	RLB	1+50.75	341229.146	643304.914	158.27
21	TB	1+55.96	341230.822	643309.840	158.20
Ass 2					
1	TS / RLS	0+00.00	341124.508	643288.540	160.03
2		0+10.00	341134.359	643290.136	160.25
3		0+20.00	341144.319	643289.510	160.46
4		0+30.00	341153.893	643286.695	160.53
5		0+40.00	341162.606	643281.829	160.30
6		0+50.00	341170.025	643275.155	159.92
7	RLB	0+53.25	341172.094	643272.649	159.79
8		0+60.00	341176.200	643267.292	159.53
9		0+70.00	341182.283	643259.356	159.19
10		0+80.00	341188.367	643251.419	158.93
11	TB	0+80.69	341188.785	643250.873	158.91

TS - trases sākums

TB - trases beigas

RLS - riņķa līknes sākums

RLB - riņķa līknes beigas

Sastādīja: _____ V.Caune

DARBU DAUDZUMU KOPSAVILKUMS

Nr.p.k.	Darbu nosaukums	Mēra vienība	Daudzums	Vienības cena, EUR	Summa, EUR
1	2	3	4	5	6
1	<u>Sagatavošanas darbi</u>				
1.1	Būvuzņēmēja mobilizācija un teritorijas sagatavošana būvdarbiem	kompl.	1.00		
1.2	Esošās siltumtrases cauruļvadu atšurfēšana un augstumu precizēšana šķērsojumu vietās	vietas	2.00		
1.3	Trases nospraušana un nostiprināšana dabā	m	236.65		
2	<u>Zemes klātne</u>				
2.1	Augu zemes noņemšana vidēji 30cm biezumā un ierakuma grunts izstrāde, gājēju celiņu segas konstrukcijas gultnes izveidei	m ³	351.00		
2.2	Liekās grunts transportēšana uz atbērtni	m ³	351.00		
3	<u>Konstrukciju izbūve</u>				
3.1	1.segas konstrukcijas tips				
3.1.1.	Pelēkas krāsas betona bruģakmens (200x100x60mm) seguma izbūve, h= 6cm	m ²	330.00		
3.1.2.	Sīkšķembu (2-5mm) izlīdzinošās kārtas izbūve zem betona bruģakmens, h=5cm	m ²	330.00		
3.1.3.	Nesaistītu minerālmateriālu pamata kārtas (0/45, N-III klase) izbūve 15cm biezumā	m ²	330.00		
3.1.4.	Salizturīgās kārtas (>60MPa) izbūve 30cm biezumā	m ³	182.00		
3.2	Betona apmaļu izbūve				
3.2.1.	Ietvju betona apmaļu 100.20.08 izbūve uz betona C30/37 pamata	m	485.00		
3.2.2.	Nesaistītu minerālmateriālu kārtas (0/45, N-III klase) izbūve ietvju apmalēm, h=10cm	m ²	243.00		
4	<u>Aprīkojums un labiekārtojums</u>				
4.1	Soliņu (20202/2; "Klasika") uzstādīšana, kājas nostiprinot pie betona C30/37 pamatiem (0.3x0.3x0.8(h)m)	kompl.	5.00		
4.2	Nogāžu nostiprināšana un zāliena zonu izveide no auglīgas augsnes 10cm biezumā, apsējot ar daudzgadīgu zālienu	m ²	540.00		
A	Kopā:				
B	Pasūtītāja rezerve neaplānotiem darbiem (3% no A)				
C	Kopā (A + B):				
D	Pievienotās vērtības nodoklis (21% no C):				
	PAVISAM KOPĀ (C + D):				

Piezīmes:

- Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu;
- Pasūtītāja atbērtnes attālums līdz 10km;
- Prasības izbūves materiāliem un darbu izpildei noteiktas atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2017";
- Būvuzņēmējam ievērtēt visus palīgmateriālus un darbus, kuri nepieciešami konkrēto būvdarbu pozīciju realizācijai;
- Veicot jebkurus projektā paredzētos būvniecības darbus būvuzņēmējam ievērot ražotāju instrukcijas, paskaidrojuma rakstu, būvdarbu specifikāciju un norādījumus. Rūpīgi iepazīties ar visu parka pārbūves būvprojektu;
- Soliņu koka detaļu krāsojuma toni pirms pasūtīšanas saskaņot ar Pasūtītāju, to paredzot analogu jau uzstādīto soliņu krāsojuma tonim.

Sastādīja: _____ V.Caune

ELEKTROAPGĀDE, ĀRĒJIE TĪKLI (APGAISMOJUMS)

Skaidrojošs apraksts

Pasūtītājs: Gulbenes novada dome.

Būvprojekts: Lizuma muižas parka pārbūve.

Būvprojekta rasējuma marka: ELT (Elektroapgāde, ārējie tīkli)

1. Būvprojekts izstrādāts pamatojoties uz:
 - Pasūtītāja norādēm un rekomendācijām;
 - LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana";
 - Būvniecības likumu;
 - MK Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”;
 - MK Nr. 573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi";
 - MK Nr. 574 "Inženiertīklu izvietojums";
 - Citiem saistošajiem tiesību aktiem.
2. Veicot būvdarbus, jāievēro Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" u.c. LR normatīvos aktus.
3. Pieļaujams izmantot būvmateriālus ar īpašībām, kuras ir analogiskas ieprojektēto materiālu īpašībām, visas novirzes no projekta iepriekš saskaņot ar projektēšanas organizāciju.

Saskaņā ar projektēšanas uzdevumu un tehniskajiem noteikumiem:

1. Atbilstoši projektā uzrādītajam izvietojumam uzstādīt 5 jaunus apgaismes stabus (skatīt lapās ELT-2, ELT-3).
2. Projektējamo apgaismes tīklu paredzēts pieslēgt pie esošās ielu apgaismes kabeļlīnijas Lizuma vidusskolas virzienā, izmantojot Y-veida nozaruzmavu Y2 4x25/25mm² (skatīt lapās ELT-2, ELT-3).
3. Projektējamā apgaismes tīkla barošanai izmantot AXPk-4x25 šķērsriezuma kabeļus, attiecīgās vietas skatīt shēmā ELT-3.
4. Projektējamo kabeļu un stabu izbūvi veikt, ievērojot kopējo būvprojekta darbu veikšanas secību. Izbūvi iespējams sākt tikai pēc ceļu daļas zemes darbu pabeigšanas, pirms konstrukciju izbūves.
5. Pirms darbu uzsākšanas izsaukt sertificētu mērnieku un nospraust precīzu kabeļtrasi un projektā uzrādītos orientierus dabā.
6. Projektējamās kabeļus aizsargāt, ieverot plastmasas Ø75 mm aizsargcaurulēs, kur norādīts plānā ELT-2. Zaļajā zonā guldīt 0,7 m dziļumā (aizsargcaurules mehāniskā izturība ne mazāka par 450N), zem gājēju celiņiem 1,0 m dziļumā

(aizsargcaurules mehāniskā izturība ne mazāka par 750N) no projektējamām vai esošajām zemes augstuma atzīmēm, ja plānos nav norādīts citādi.


7. Vietās, kur projektējamais kabelis tiek guldīts tuvāk par 2,0 m no koka stumbra, kabeļa guldīšanu veikt ar beztranšējas metodi, saglabājot koka sakņu sistēmu.
8. Pirms projektējamo kabeļu guldīšanas, kabeļu zonā precizēt visu esošo inženierkomunikāciju atrašanās vietas dabā, veicot skatrakumus.
9. Esošo kabeļu un citu inženierkomunikāciju tuvumā rakšanas darbus veikt bez mehānismu pielietošanas. Nepieciešamības gadījumā uz izbūves laiku esošajām inženierkomunikācijām paredzēt aizsardzību pret mehāniskiem bojājumiem.
10. Uz vietas dabā izvērtēt, vai iespējams proj. kabeli guldīt zem vai virs šķērsojamās inženierkomunikācijas. Proj. kabeli šķērsojuma vietā aizsargāt ar aizsargcauruli. Minimālais vertikālais attālums starp inženierkomunikāciju ārējiem apvalkiem 0,25m pielietojot atklāto metodi.
11. Siltumtrases šķērsojuma vietā proj. kabelis jāaizsargā ar aizsargcauruli PE $\varnothing 75$ 450N ar temonoturību $+90^{\circ}\text{C}$, $L=17\text{m}$. Caurules gali jānohermetizē ar hidro mastiku (sk. Lapās ELT-2, ELT-4).
12. Veicot inženierkomunikāciju izbūvi, pieļaujama inženierkomunikāciju novietojuma pilaide ± 0.3 m no būvprojektā paredzētā, ievērojot LBN-008-14 noteiktās prasības par inženierkomunikāciju savstarpējo novietojumu.
13. Veicot projektējamo kabeļu guldīšanu, ievērot tehniskos noteikumus, saskaņotāju norādījumus un izmantoto elektromateriālu ražotāju montāžas instrukcijas.
14. Pirms būvdarbu uzsākšanas visus skarto zemju īpašniekus brīdināt par plānotajiem būvdarbiem.
15. Visus montāžas un guldīšanas darbus veikt saskaņā ar pastāvošajām normām.



1.attēls: uzstādāmo gaismekļu ilustratīvs piemērs.

Elektroietaišu projektētājs:

Z. Sproģis

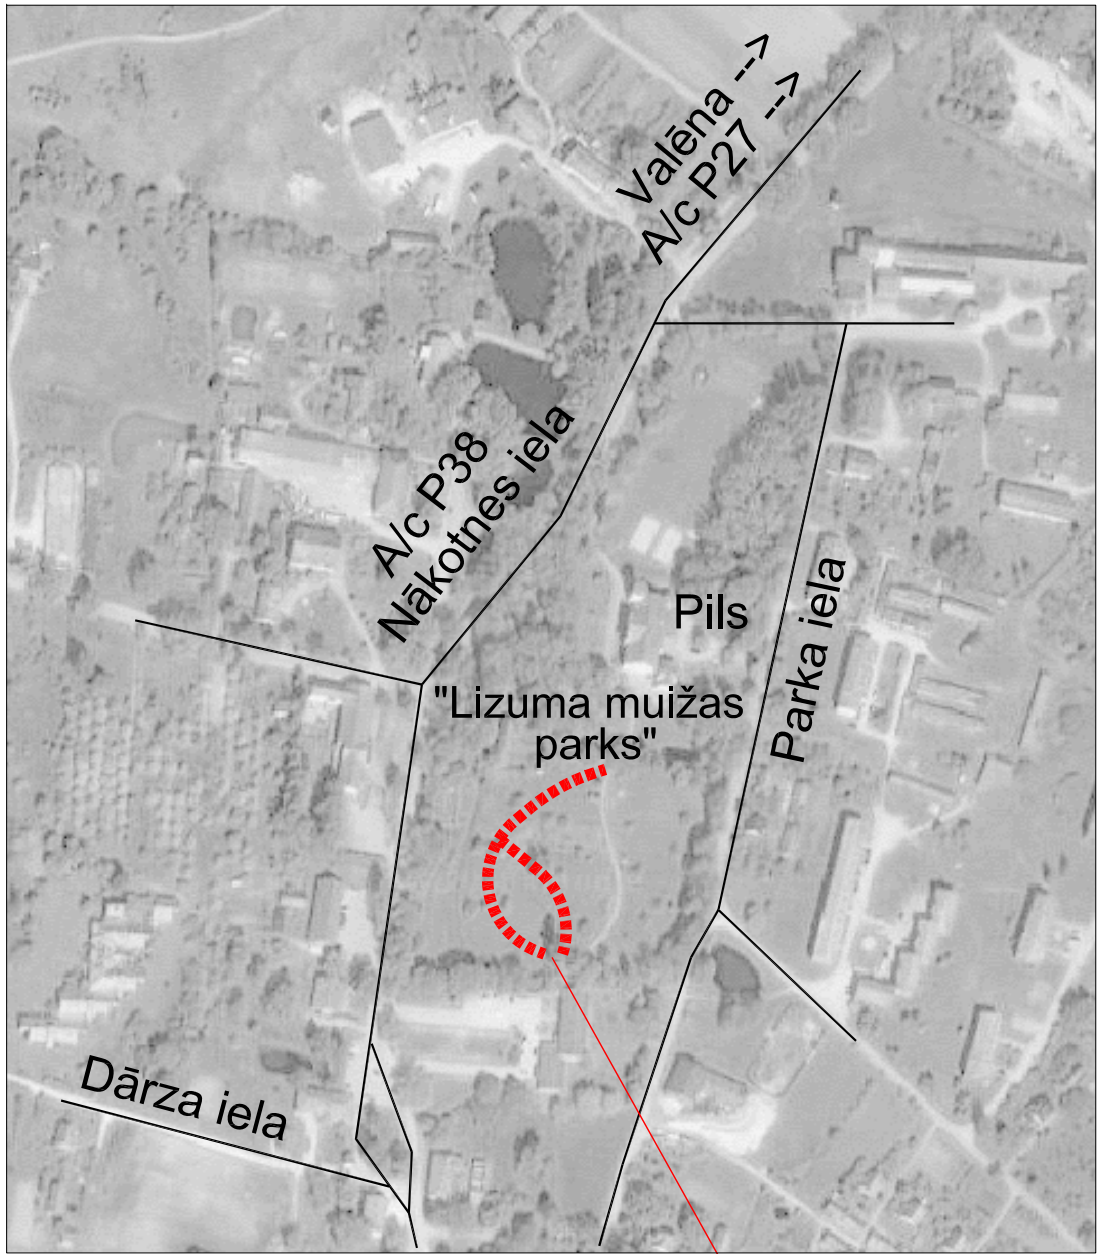

Projektētie gājēju
celiņi

RASĒJUMU SARAKSTS

Nr.p.k.		Lapa
1	Vispārīgie rādītāji	ELT-1
2	Inženiertopogrāfiskais plāns ar projektējamajiem apgaismes tīkliem	ELT-2
3	0,4/0,23 kV apgaismes tīklu shēma	ELT-3
4	Inženierkomunikāciju šķērsojumi	ELT-4
5	Galveno materiālu un darbu saraksts	ELT-5
KOPĒJAIS LAPU SKAITS SADAĻĀ:		5

GALVENIE TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

Projektējamie apgaismes stabi	5 gab.
Projektējamā kabeļu trase	226 m


GAISMEKĻU TEHNISKIE DATI

Gaismeklis:
10108 Ielas lukturis Senatne ar 1 laternu, 4050 mm, ar LED gaismekli 28W (augstums 4050mm, lietais alumīnijs AK5M2, pusmatēta akrila lateksa krāsa, melna)


Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.	
Būvprojekta vadītājs	VALDIS CAUNE
Sertifikāta Nr.	3-01386
18.01.2018	
/datums/	/paraksts/

Šī būvprojekta ELT daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.	
Būvprojekta daļas vadītājs	ZIGMĀRS SPROĢIS
Sertifikāta Nr.	3-01280
18.01.2018	
/datums/	/paraksts/


MARTEN PROJEKTI MARTEN PROJEKTI SIA tālr.: 26133944 info@martenprojekti.lv				PASŪTĪTĀJS: Gulbenes novada dome		ARHĪVA. NR.: MP-003-2018
BŪVPR.VAD. V.CAUNE				OBJEKTS: Lizuma muižas parka pārbūve		PASŪT. NR.: GND/9.15/18/57
ELT DAĻAS VAD. Z.SPROĢIS				RASĒJUMS: Vispārīgie rādītāji		STADIJA: BP
PROJEKTĒJA Z.SPROĢIS						MARKA: ELT
						SĒJUMA NR.: 1
						MĒROGS: BM
						LAPAS NR.: ELT-1

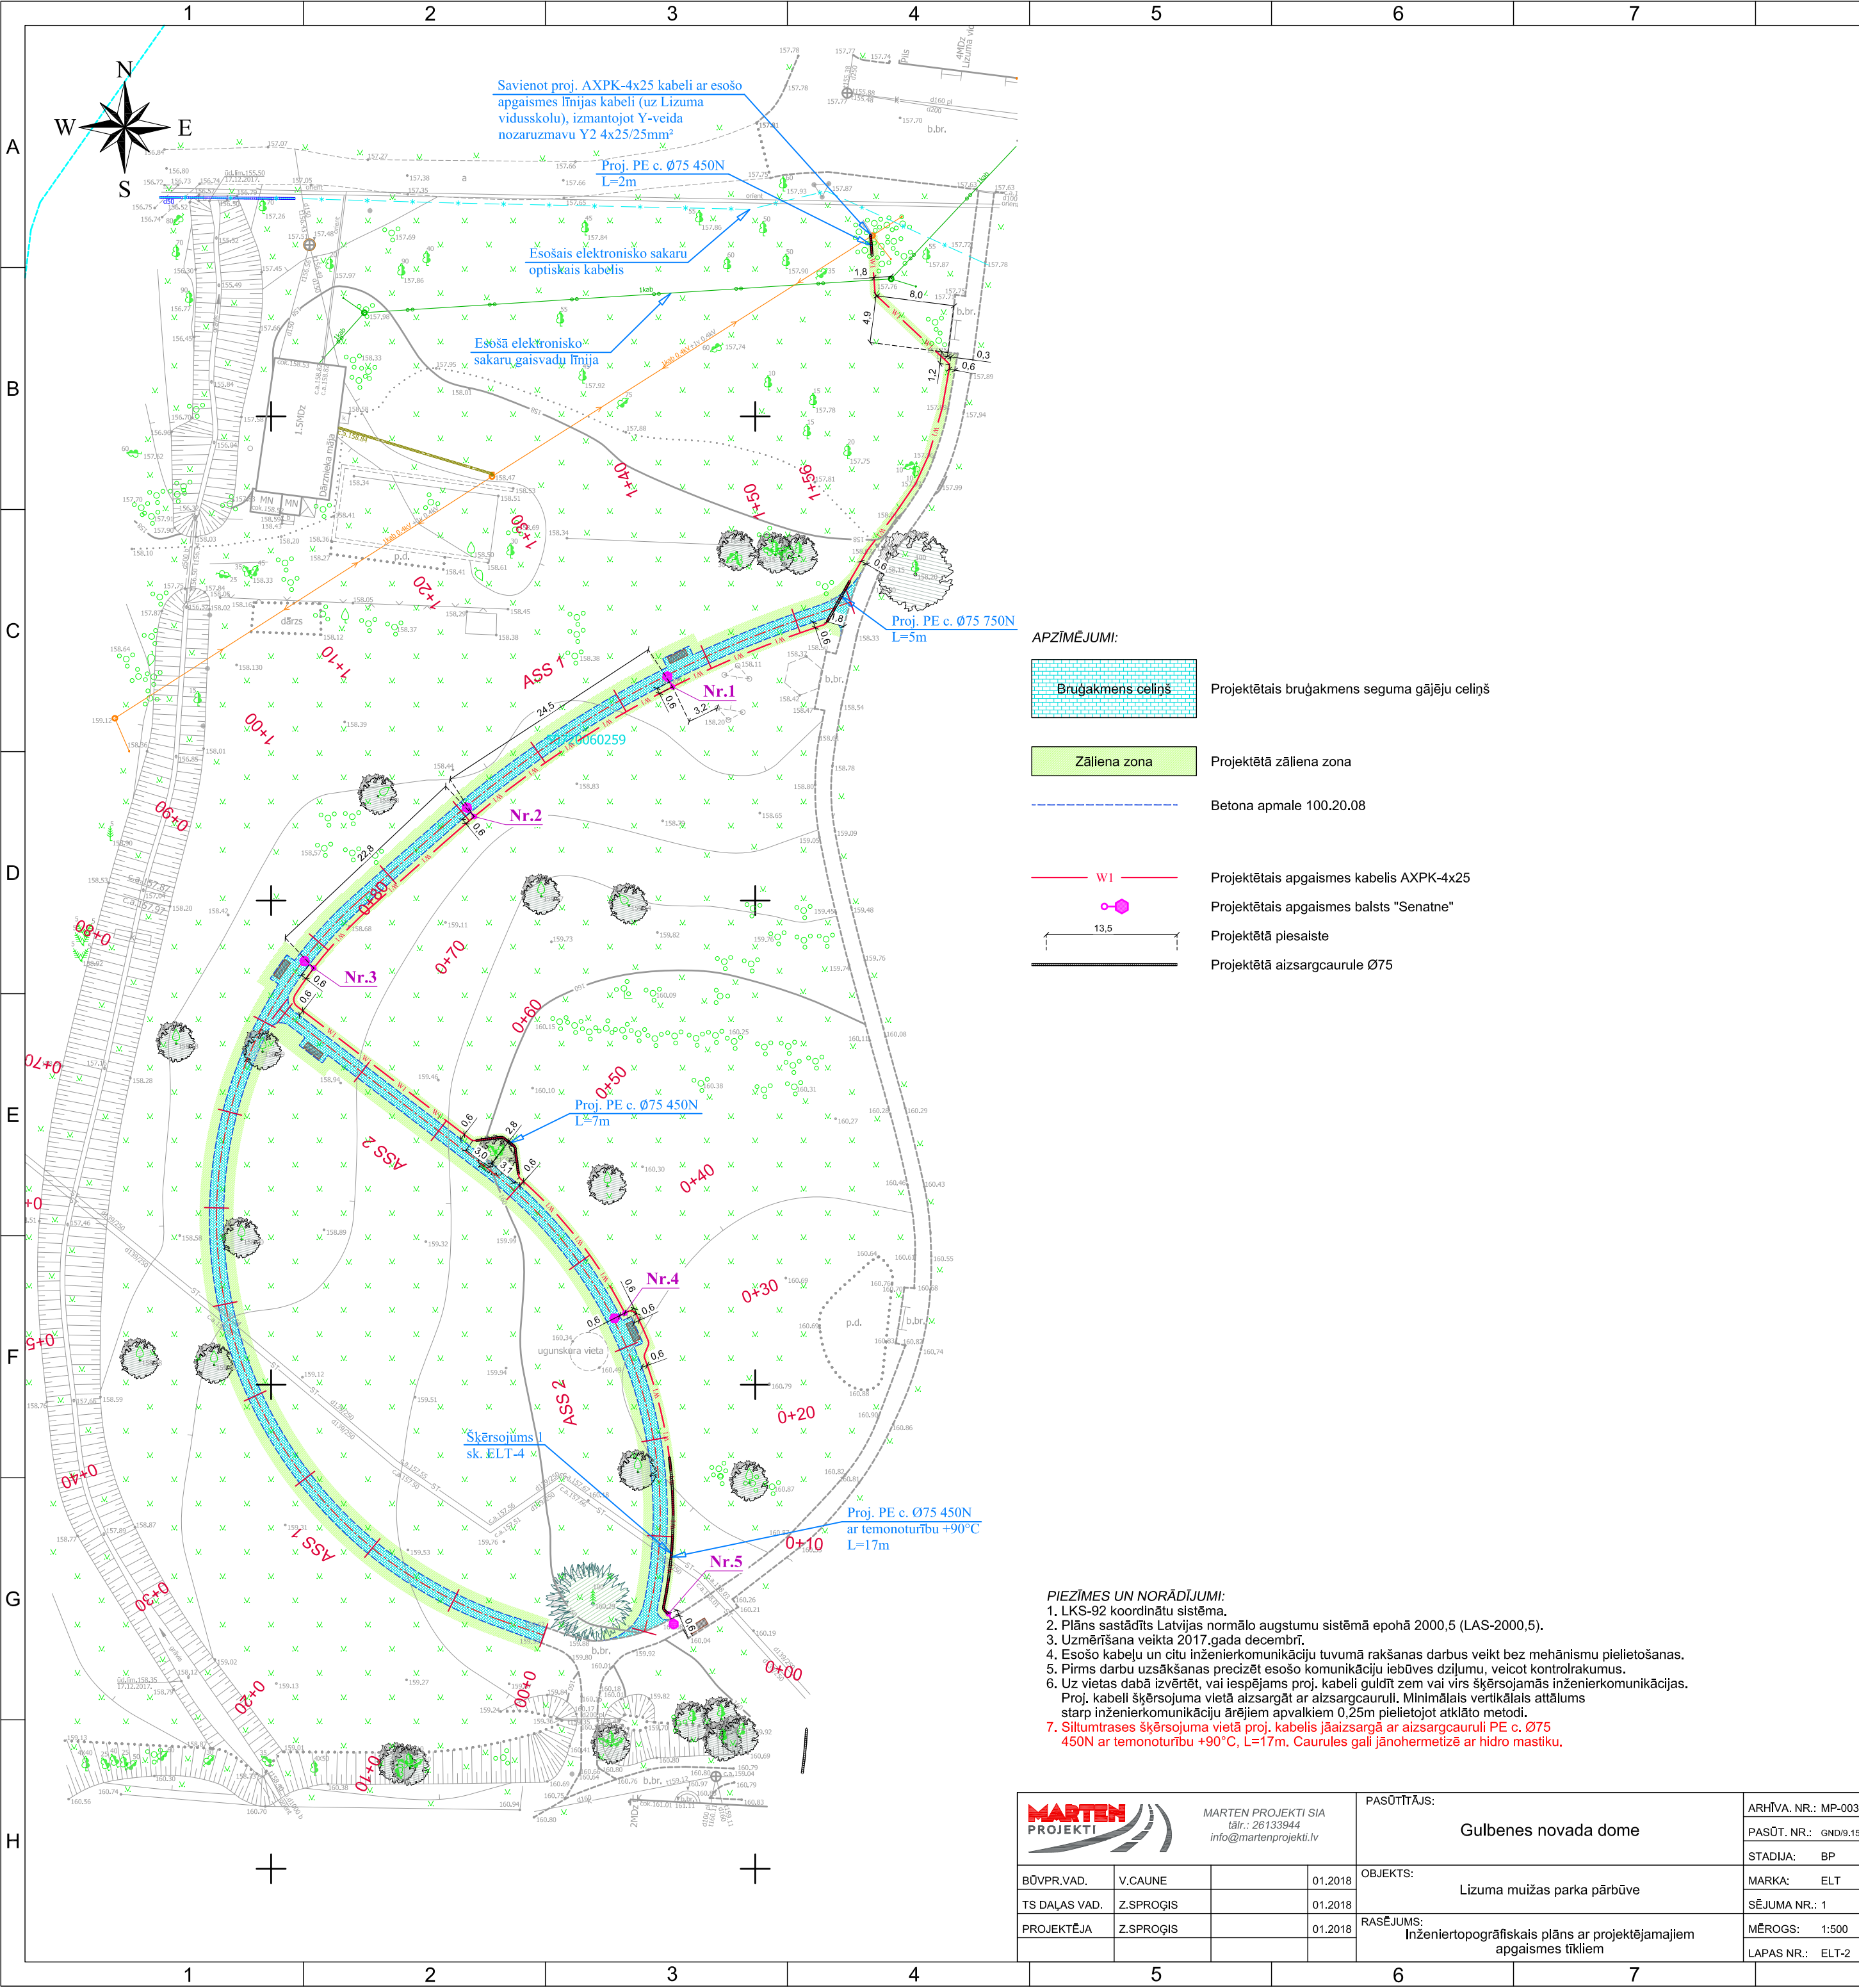

MARTEN PROJEKTI				PASŪTĪTĀJS: Gulbenes novada dome		ARHĪVA. NR.: MP-003-2018
MARTEN PROJEKTI SIA tālr.: 26133944 info@martenprojekti.lv				OBJEKTS: Lizuma muižas parka pārbūve		PASŪT. NR.: GND/9.15/18/57
BŪVPR.VAD.	V.CAUNE		01.2018	RASEJUMS: Inženiertopogrāfiskais plāns ar projektējamajiem apgaismes tīkliem		STADIJA: BP
TS DAĻAS VAD.	Z.SPROĢIS		01.2018			MARKA: ELT
PROJEKTĒJA	Z.SPROĢIS		01.2018			SĒJUMA NR.: 1
						MĒROGS: 1:500
						LAPAS NR.: ELT-2

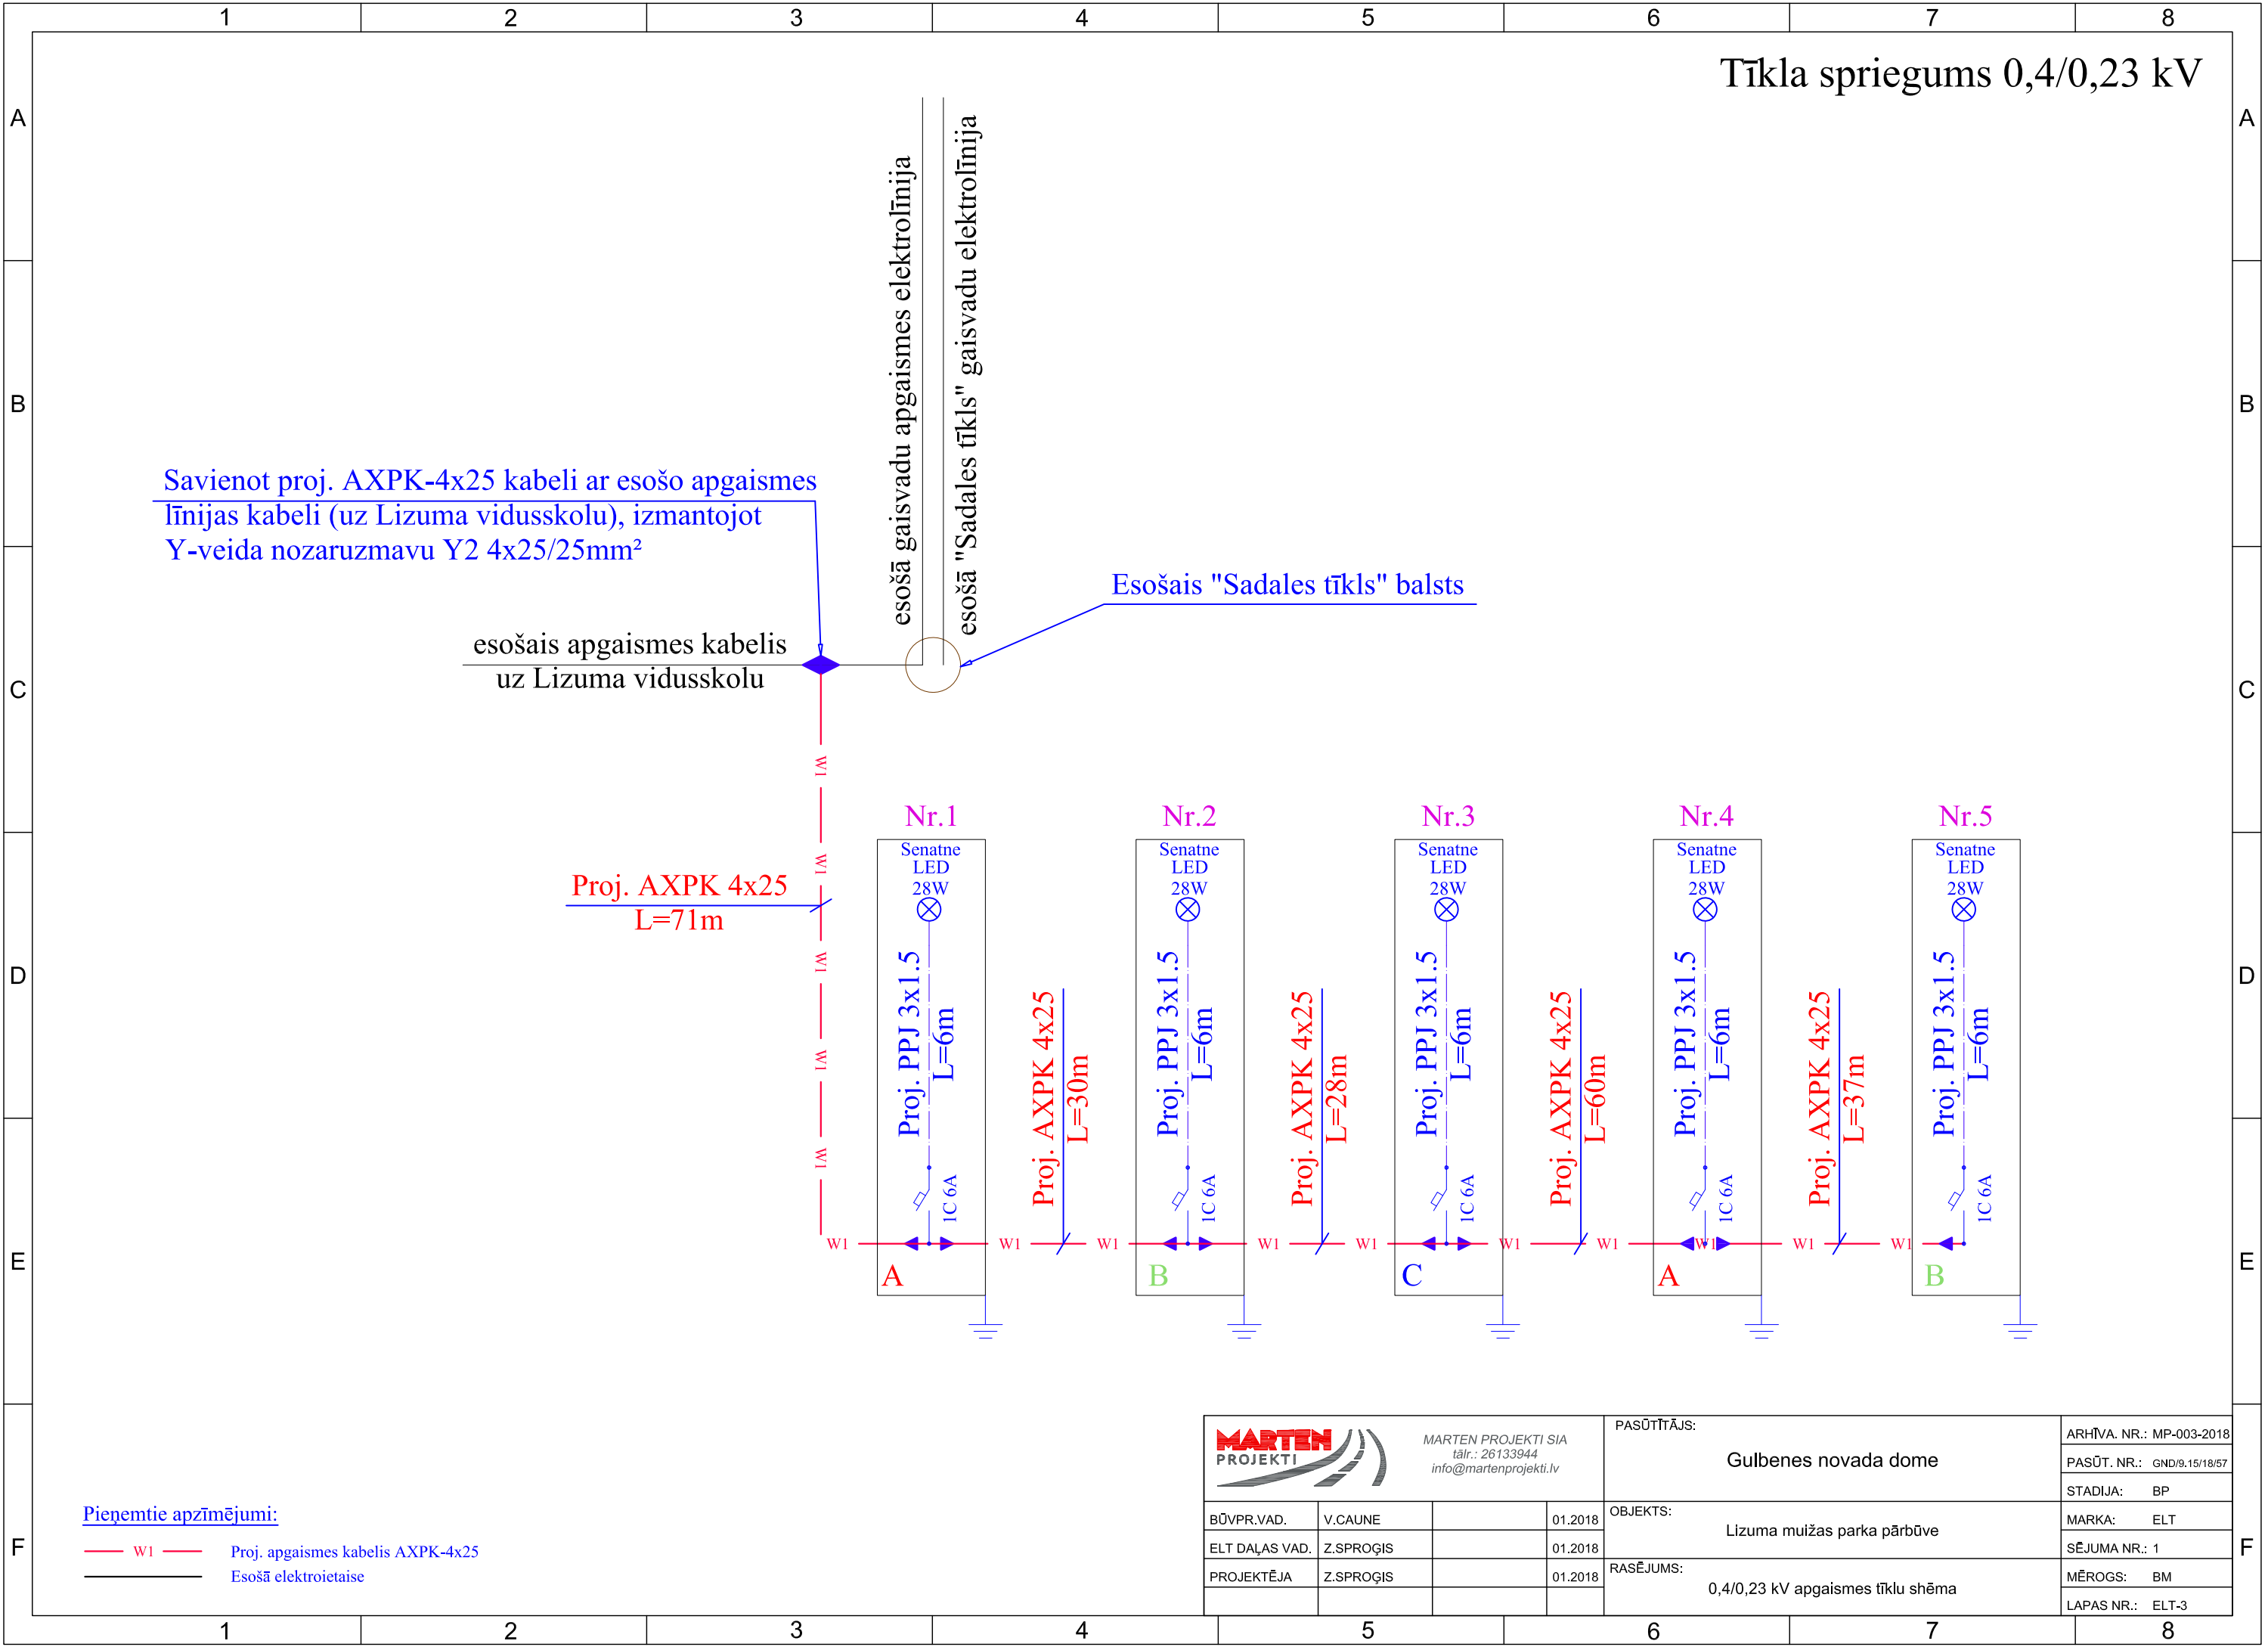

Šķērsojums 1

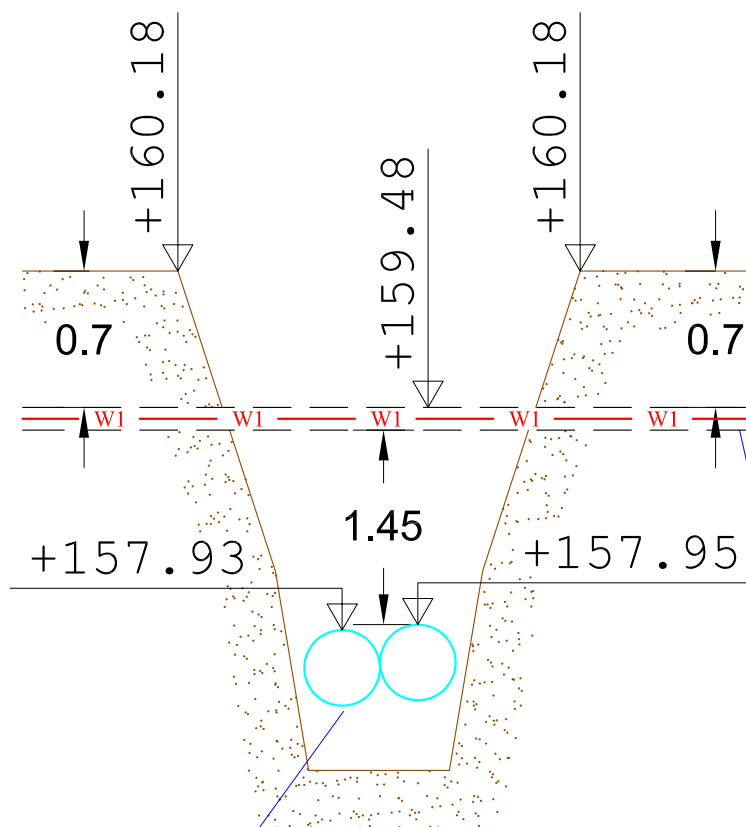

Šķērsojamā
siltumtrase 2xd139/250

Proj. kabelis PE
aizsargcaurulē Ø75 450N
ar temonoturību +90°C,
L=17m

PIEZĪMES:

1. Esošo kabeļu un citu inženierkomunikāciju tuvumā rakšanas darbus veikt bez mehānismu pielietošanas.
2. Pirms darbu uzsākšanas precizēt esošo komunikāciju iebūves dziļumu, veicot kontrolrakumus.
3. Uz vietas dabā izvērtēt, vai iespējams proj. kabeli guldīt zem vai virs šķērsojamās inženierkomunikācijas. Minimālais vertikālais attālums starp inženierkomunikāciju ārējiem apvalkiem 0,25m pielietojot atklāto metodi.
4. Siltumtrases šķērsojuma vietā proj. kabelis jāaizsargā ar aizsargcaurulī PE c. Ø75 450N ar temonoturību +90°C, L=17m. Caurules gali jānohermetizē ar hidro mastiku.



MARTEN PROJEKTI SIA
tālr.: 26133944
info@martenprojekti.lv

PASŪTĪTĀJS:

Gulbenes novada dome

ARHĪVA. NR.: MP-003-2018

PASŪT. NR.: GND/9.15/18/57

STADIJA: BP

BŪVPR.VAD. V.CAUNE 01.2018

ELT DAĻAS VAD. Z.SPROĢIS 01.2018

PROJEKTĒJA Z.SPROĢIS 01.2018

OBJEKTS:
Lizuma muižas parka pārbūve

RASĒJUMS:
Inženierkomunikāciju šķērsojumi

MARKA: ELT

SĒJUMA NR.: 1

MĒROGS: BM

LAPAS NR.: ELT-4

1				2				3				4				
A	Darbu izmaksas															
	1	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 0.7m dziļumā						m	203							
	2	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā						m	5							
	3	Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)						gab.	1							
	4	Apgaismes balsta uztādīšana pilns komplekts, ieskaitot gaismekļu uzstādīšanu, zemējumu, pievienošanu u.c.						kompl.	5							
	5	Kabeļu aizsargcaurules d=75 mm ieguldīšana gatavā tranšejā						m	31							
	6	ZS kabeļa līdz 35 mm² ievēršana caurulē						m	31							
	7	ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm² gala apdare						gab.	9							
	8	ZS kabeļa (visi šķērs griezumi) nozarojuma uznavas montāža						gab.	1							
	9	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana						m	208							
	10	EPL digitālā uzmērīšana						m	208							
B	11	Rakšanas atļaujas saņemšana						objekts	1							
	Materiālu izmaksas															
	Apgaisme															
	1	10108 lelas lukturis Senatne ar 1 laternu, 4050 mm, ar LED gaismekli 28W (augstums 4050mm, lietais alumīnijs AK5M2, pusmatēta akrila lateksa krāsa, melna)						gab.	5							
	2	Balsta pamats						gab.	5							
	3	Aizsargslēdzis 1fāzu 6A "C"						gab.	5							
	4	Aizsargslēdža stiprināšanas kronšteins-sliede						gab.	5							
	5	1kV kabelis ar CU dzīslām PPJ-3x1.5mm²						m	30							
	6	Apgaismes balsta spaiļu komplekts SV15						gab.	5							
	7	Pagarināms zemējuma elektrods 16/1500 savstarpēji savienojams						gab.	5							
	C	8	Elektroda uzgalis, iesīšanai zemē						gab.	5						
9		Pieslēgspaile pie zemējuma stieņa						gab.	5							
10		Zemējuma izvads, cinkots d= 10mm, L=1,7 m komplektā ar kabelkurpi						gab.	5							
11		Smalkas šķembas (0.12m3 zem balstu pamata)						m³	0.6							
Kabellīnijas																
1		1kV kabelis ar Al dzīslām AXPk-1-4x25						m	226							
2		Kabeļa gala apdare EPKT 0015 (4-35mm2)						kompl.	9							
3		Y-veida nozaruzmava Y2 4x25/25mm²						kompl.	1							
4		Aizsargcaurule PEØ75 450N (zaļā zonā)						m	26							
5		Aizsargcaurule PEØ75 izturība 750N (zem ceļiem)						m	5							
6		Kabeļa signāllenta 80mm						m	208							
D	7	Cauruļu blīvējuma (hermetizācijas) materiāli						kompl.	1							
	8	Uzbērma smiltis ieklāšana, hmin=10 cm virs un zem kabeļa						m³	8.3							
E	 MARTEN PROJEKTI SIA tālr.: 26133944 info@martenprojekti.lv								PASŪTĪTĀJS:				ARHĪVA. NR.: MP-003-2018			
									Gulbenes novada dome				PASŪT. NR.: GND/9.15/18/57			
													STADIJA: BP			
	BŮVPR.VAD.				V.CAUNE				01.2018				OBJEKTS:			
	ELT DAĻAS VAD.				Z.SPROĢIS				01.2018				Lizuma muižas parka pārbūve			
	PROJEKTĒJA				Z.SPROĢIS				01.2018				RASĒJUMS:			
									Galveno materiālu un darbu saraksts							
									MĒROGS: BM							
									LAPAS NR.: ELT-5							
	F															

DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS

